


U.35 - EXTRACTEURS POUR PRISE EXTÉRIEURE GRIFFES LARGES



Description :

- Sécurité : l'utilisation en configuration "griffes décroisées" permet de doubler la capacité mais la configuration "griffes croisées" est à privilégier.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (Réf U.306M pour produits Réf U.35 et U.35L).
- Jeu de 2 goupilles de rechange:
 - U.42-5J2 pour U.35P.
 - U.35-5J2 pour U.35 et U.35L.

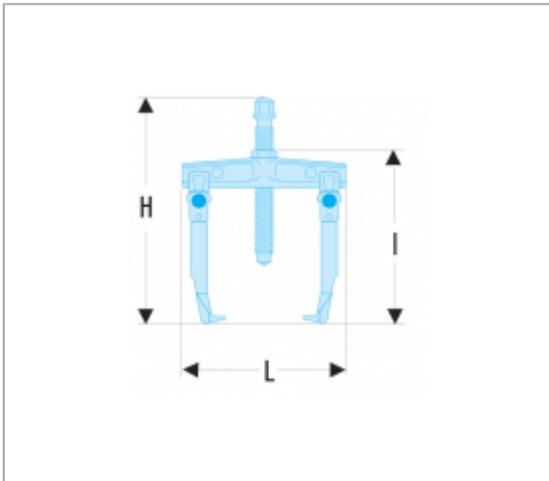

Références :

	C MINI MAXI [MM]	H [MM]	L [MM]	L [MM]	P MAXI [MM]	6 PANS [MM]	GRIFFES	TONNE [T]	VIS	VIS	T [KN]	[KG]
U.35P	10 - 55	140	110	65	75	13	U.35D (x 2)	1	U.35P01	13	10	0.4
U.35	15 - 75	183	160	68	90	17	U.35C (x 2)	4	U.35SE1	17	40	1
U.35L	15 - 75	225	188	90	130	17	U.35B (x 2)	3	U.35SE1 + U.35SE3	17	30	1.2