


ondéa ondéa

BAS NOx

HYDROPOWER BAS NOx

Chauffe-bains BAS NOx avec et sans veilleuse

Avec la nouvelle gamme **ondéa** BAS NOx elm.leblanc introduit une technologie de combustion optimisée permettant de réduire la température de flamme. Ce pilotage de la combustion permet de réduire les émissions d'oxydes d'azote (NOx) tout en conservant le confort en toutes circonstances. Composée de trois modèles, la gamme réduit les émissions de NOx jusqu'à 26 mg/kWh, soit deux fois moins que le seuil maximal toléré.

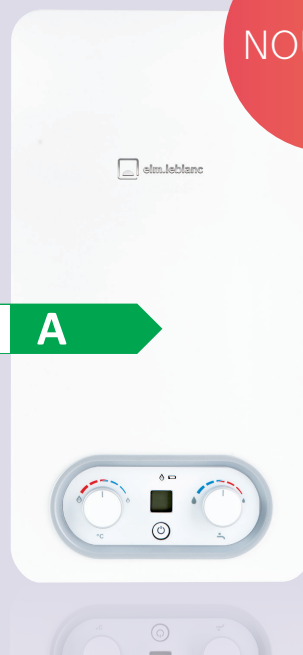

NOUVEAU

Conforme
**ErP
2018**

5018

Design épuré

Un design épuré au travers d'une simplification du pilotage de la température.

Confort ECS

Un confort maximal grâce à la modulation hydraulique et la plage de puissances proposées pour s'adapter au besoin de chacun.

Le « + » écologique

Une sobriété énergétique garantie par l'absence de raccordement électrique et par un allumage automatique qui permet de réduire la consommation électrique. Un fonctionnement autonome sans veilleuse rendu possible par l'hydro générateur qui réduit également la consommation de gaz.

Gamme ondéa

Modèles	Puissance maximale	Gaz	Code article	Colis
Chauffe-eau ondéa 10 litres/minute				
Avec veilleuse				
LC 10-4 PVN	17,4 kW	Naturel	7 736 505 691	1
LC 10-4 PVB	17,4 kW	Butane/Propane	7 736 504 847	1

Caractéristiques techniques ondéa BAS NOx

Modèles	LC10-4
Caractéristiques générales	
	PVN/PVB
	PVHYN/PVHYB
Code EAN 13 Gaz naturel	4062321012878 (PVN) 4057749836489 (PVB)
Code EAN 13 Butane/Propane	4057749836502 (PVHYN) 4057749836533 (PVHYB)
Rendement à 100 % / min de charge	88 %
Plage de puissance	7,9 à 17,4 kW
Débit maxi à ΔT 25 °C	10 l/min
Pression d'eau (mini/maxi)	0,25/12 bar (avec veilleuse) 0,55/12 bar (sans veilleuse)
Dimensions (L x P x H)	310 x 225 x 655 mm
Poids à vide	10 kg
Mode d'évacuation	
Diamètre conduit ø	ø 110 mm
Tirage naturel	•
VMC	
Mode d'allumage	
Avec veilleuse	PVN/PVB
Hydropower	PVHYN/PVHYB
Type de gaz	
Gaz naturel	•
Butane/Propane	•
Données ErP*	
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	A
Profil de soutirage déclaré	M

* Energy related Products : produits liés à l'énergie.



[elm.leblanc](https://www.elmleblanc.fr) - siège social et usine :

124-126 rue de Stalingrad - F-93711 Drancy CEDEX

boschelmleblanc.serviceclient@fr.bosch.com