


Formel-Pro Direktschwingabhänger (CD 60/27) WG

Produkt

Formel-Pro Direktschwingabhänger WG flach schallentkoppelt für CD 60/27 mm.

Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Abhängehöhe
2035594	4333144069128	FP000116/001	Bis 125 mm
2035595	4333144069135	FP000116/001	Bis 200 mm

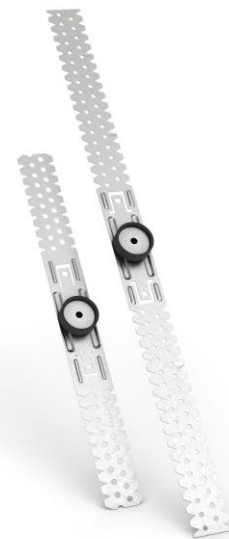

Anwendung

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Deckenunterkonstruktionen zur Schallschutzverbesserung.

Eigenschaften

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
- Verbesserung der Schallentkopplung
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualität

Lieferform

Stückgut, 100 Stück pro Karton

Lagerung

Trocken lagern.

Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahlblech, gestreckt, verzinkt
Materialdicke	0,9 mm
Norm	EN 13964 DIN 18168-2
Brandverhalten	A1
Tragfähigkeit (EN 13964)	1439 N
Tragfähigkeitsklasse (DIN 18168-2)	0,40 kN

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.