

# Formel-Pro Justierbare Direktabhangung (CD 60/27) WG

## Produkt

Formel-Pro Justierbare Direktabhangung WG fur CD 60/27 mm.

## Artikel

Artikel-Nr.	EAN	CE-Kennzeichnung	Abhangehohe
2035639	4333144069579	FP000130/001	59 - 108 mm

## Anwendung

Zur Befestigung von CD-Profilen fur abgehangte Deckenunterkonstruktionen.  
2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.

## Eigenschaften

- Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
- Abhangehohe 59 - 108 mm UK-Profil
- Lochung erlaubt stufenlose Einstellung der Einbauhohe
- Geeignet fur CD 60/27 mit runden und spitzen Umbug
- Einfache und schnelle Montage
- Profiqualitat

## Lieferform


Stuckgut, 100 Stuck pro Karton

## Lagerung

Trocken lagern.

## Technische Daten

Materialtechnische Daten	Klassifizierung
Material	Stahlblech, verzinkt
Materialdicke	1,0 mm
Verzinkung	Nach Norm
Norm	EN 13964 DIN 18168-2
Brandverhalten	A1
Tragfahigkeit (EN 13964)	879 N
Tragfahigkeitsklasse (DIN 18168-2)	0,40 kN

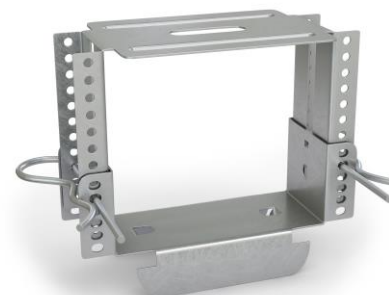

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmoglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.