


Produktdatenblatt

Stand: 25.01.2023 | 17:19

ART.-NR. 60230

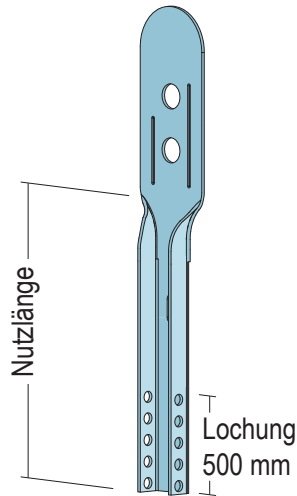

Bezeichnung	Noniusoberteil Nutzlänge 2940 mm
Beschreibung	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil. Lochung 500 mm.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
Verzinkung	nach Norm
Norm	EN 13964:2014
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none">- Das Noniusoberteil im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen- Noniusunterteil mit zwei Sicherungsklammern oder einem Sicherungsbügel verbinden- Sicherungsbügel nach dem Ausrichten der Unterkonstruktion durch umbiegen sichern
Verpackungseinheit	50 ST / 20 KAR
Tragfähigkeit	NPD*

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

