


Produktdatenblatt

Stand: 23.01.2023 | 09:17

ART.-NR. 6161

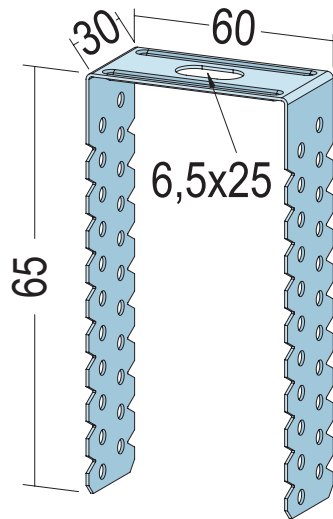

| | |
|-----------------------------|---|
| Bezeichnung | Direktabhänger für CD 60-27 65 mm |
| Beschreibung | Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen. |
| Produktbereich | Trockenbau / Stahlleichtbau |
| Produktkategorie | Zubehör für Decke und Wand |
| Werkstoff | Stahlblech, verzinkt |
| Materialdicke | 0,9 mm |
| Verzinkung | nach Norm |
| Norm | EN 13964:2014 |
| Norm | DIN18168-2 |
| Produktbreite | 65,0 mm |
| Brandverhalten | A1 |
| Tragfähigkeitsklasse | 0,40 kN |
| Verarbeitung | - Im erforderlichen Achsabstand den Direktabhänger mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen. - Das CD-Tragprofil in der erforderlichen Abhanghöhe justieren und an den seitlich Laschen mit Flachkopf-Blechschauben befestigen - Überstehende Laschen umbiegen |
| Verpackungseinheit | 100 ST / 45 KAR |
| Tragfähigkeit | 984 N |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977-0
Fax +49 7225 9 77- 111
info@protektor.com
www.protektor.com

