



**Eichinger®**  
Baugeräte



## Kranarm 2082





Robuste Profilrohr-Konstruktion zum Transportieren von Lasten mit Kranhaken am Gabelstapler. Dieses Stapleranbaugerät kommt speziell dort zum Einsatz, wo Lasten nicht unterfahren werden können.

- Teleskopierbarer Kranarm mit Wirbel-Lasthaken
- In 3 Teilschritten bis 45° höhenverstellbar
- Bolzensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

### Unsere Dimensionen:

Minimale Abweichungen vorbehalten  
(Zeichnungen stellen Typ 2082.1 dar)

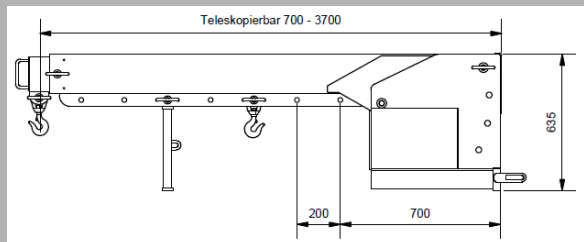

Typ	Tragkraft	Teleskopierbarkeit W	Breite B	Höhe H	Höhe (0° - 45°)	Zinkenabstand	Zinkenquer.	Eigengew. kg
2082.1	2500	740 – 3735	540	645	195-2490	130	190x90	220
2082.2	5000	740 – 3735	540	645	130-2435	130	190x90	250