

## maxit Abschlussprofil mit Tropfkante

### Produktbeschreibung

maxit Abschlussprofil für WDVS mit beidseitigem ultraschallverschweisstem Gewebeanteil und Tropfkante




maxit Abschlussprofil mit Tropfkante

### Anwendung

Für horizontale Putzanschlüsse und Dehnfugen an zurückspringenden Fassaden, Rollladenkastenabschlüssen, Balkonen und sonstigen Bauteilen. Anwendungen, die nicht eindeutig sind, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen.

### Produktausstattung

Kunststoffwinkel mit Tropfkante, Langlochstanzung und Gewebe ultraschallverschweisst. Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile.

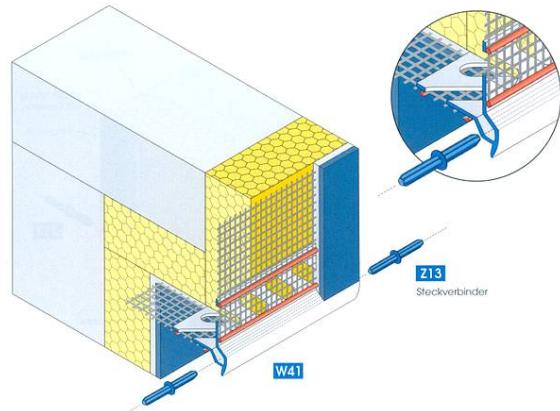

### Technische Daten

Grundform	Winkel-Profil
Artikelnummer	Stablänge 200 cm: 400032
Gewebebreite	2 x 12,5 cm
Schenkelbreite	24 x 24 mm
Verpackungseinheit	25 St./Bund
Material	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Tropfkante	6 mm
Prüfzeugnis	EMPA Nr. 163294

### Wichtige Hinweise

1. Profil mit Auflagenschere ablängen.
2. Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
3. Profile mit Klebemörtel fluchtgerecht ankleben.
4. Steckverbinder verwenden.

### Rechtliche Hinweise


Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpa**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)

**Weitere Vorteile**

- wirkt kälteunterbrechend an Putzecken
- exakte Putzbegrenzung
- gezielte Wasserführung
- Putzverkrallung durch Verzahnung
- keine Gewebeverschiebung
- fluchtgerechte Kanten
- perfekte Verbindung durch Steckverbinder

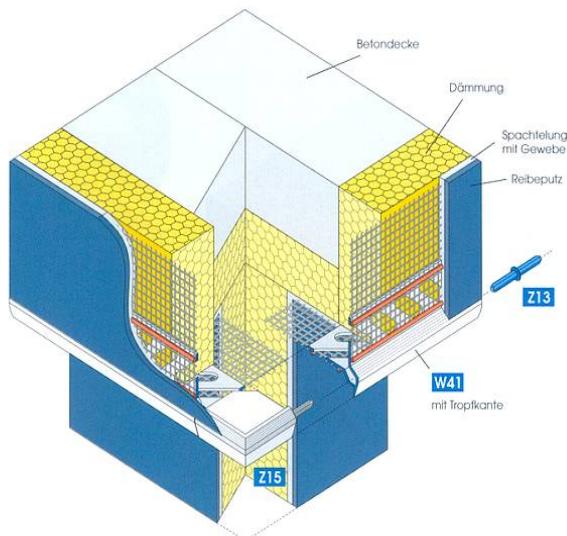

**Franken maxit GmbH & CO.**  
Azendorf 63  
**D-95359 Kasendorf**  
Telefon +49 (0) 9220-18-0  
Telefax +49 (0) 9220-18-200  
[www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)

**maxit Baustoffwerke GmbH**  
Brandensteiner Weg 1  
**D-07387 Krölpa**  
Telefon +49 (0) 3647-433-0  
Telefax +49 (0) 3647-433-380  
[www.maxit-kroelpa.de](http://www.maxit-kroelpa.de)