




## Antirutsch-Trittschutz, langnachleuchtend

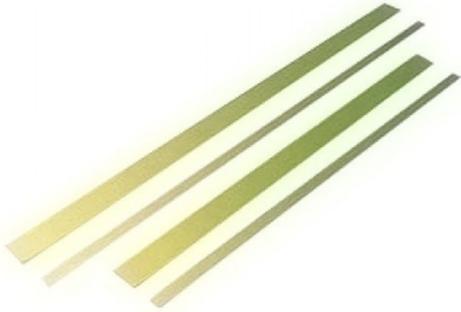

- Material: Aluminium (langnachleuchtend) mit rutschhemmender Oberfläche, selbstklebend
- Materialstärke: 0,4 mm
- Leuchtdichte: 160 mcd/m<sup>2</sup>
- Breite: 25 mm
- Länge: 800 mm

- Leuchtklasse C gemäß DIN 67510 / ISO 17398
- **nachBGR 216 und DIN 67510**

| Material   | Anwendung        | Breite | Länge  | Leuchtklasse                              | Artikelnummer |
|--|------------------|--------|--------|---|---------------|
| Aluminium (Leuchtdichte 160 mcd/qm, selbstklebend) | Publikumsverkehr | 25 mm  | 800 mm | Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398 | 2598hl160a    |

Dieses Datenblatt wurde am 09.07.2024 automatisch erstellt. Änderungen nach diesem Zeitpunkt sind vorbehalten.