



GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE

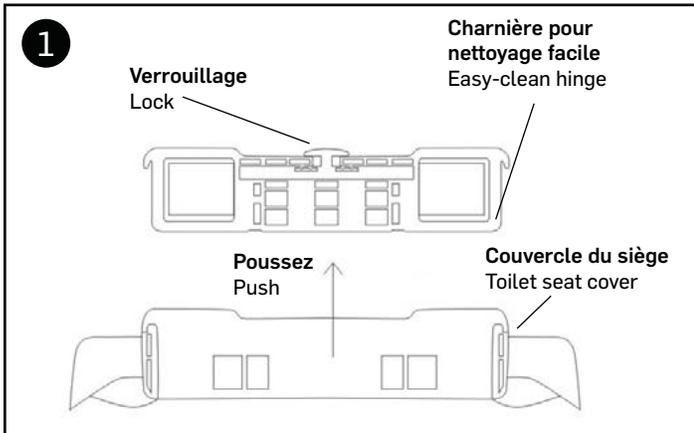


Poussez le bouton de verrouillage vers la gauche pour retirer la charnière en la faisant glisser vers vous.

Push the lock to the left and push up to take the hinge off the toilet seat.

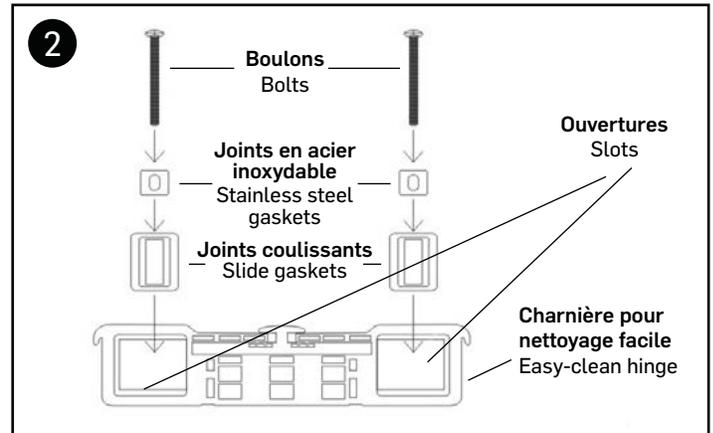


Glissez les joints coulissants dans les ouvertures et ajoutez les joints en acier inoxydable. Vissez-les en place.

Put the slide gaskets into the slots, followed by the stainless steel gaskets. Screw into place.

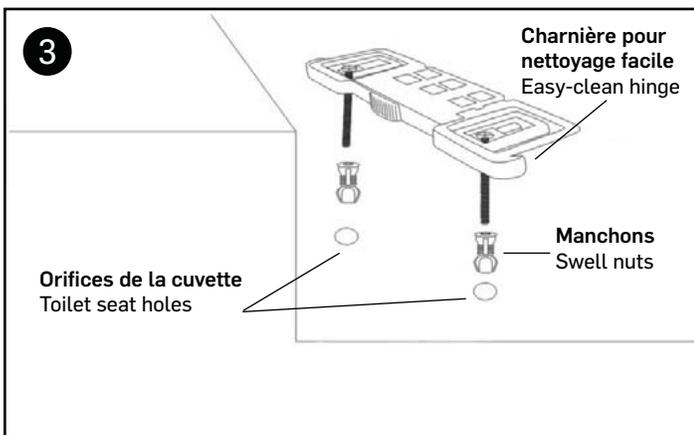

Mettez les manchons dans les orifices de la cuvette, puis insérez les boulons dans ceux-ci et vissez bien.

Put the swell nuts into the toilet seat holes, then insert the bolts into it and screw tight.

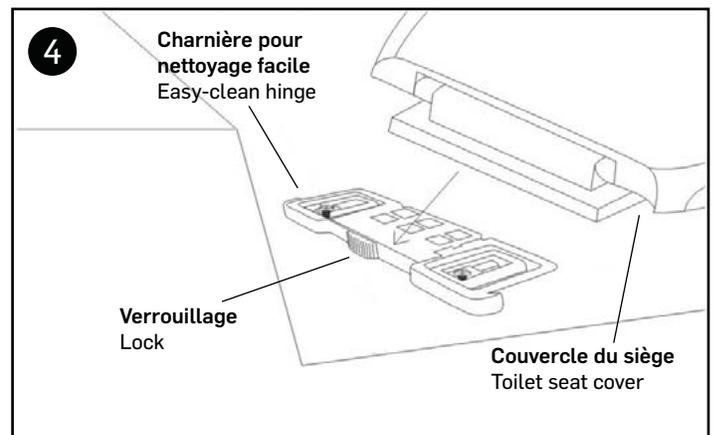

Installez le siège de toilette sur la charnière en le glissant et verrouillez-le.

Install the toilet seat cover onto the hinge and lock.

3021051 - 3021052 - 3021053
3021054 - 3021059

TASSILI.CA

T0322



TASSILI®