

PRODUKTBESKRIVELSE

Canes gulvvarmesentral er en meget kompakt og prisgunstig løsning for vannbåren gulvvarme i boliger. Sentralen leveres komplett og ferdig montert i et skap som inneholder elektrokjele, rørfordeler, romstyring og alt som behøves til et fullverdig varmeanlegg.

Sentralen leveres standard med en effekt på 6 kW (4, 8 og 12 kW leveres som opsjon), og det velges uttak på opptil 7 kurser i et 550mm skap og opp til 10 kurser i et 700mm bredt skap. Som opsjon leveres det sekundærskap som enkelt tilkobles for ytterlige kurser.

Rask og enkel montering

Alt kommer ferdig montert, kun tilkobling av rør, deretter fylle opp og koble til strøm.

Plasseringsvennlig


Kan plasseres hvor som helst i boligen, sentralen passer mellom standard stenderverk, og bygger kun 137 mm slik at det får plass i en 6-toms vegg.

Oversiktlig

I skapdøren står et enkelt display og styringspanel, herfra kan man enkelt se driftstemperatur og driftstrykk. Sammen med Canes Hyco Master vil det også være mulig å styre gulvvarmen via egen app, Hyco floor.

Vannbåren varme = valgfrihet


Velger du i dag vannbåren varme, står du friere ved senere anledning til å velge varmekilde. Canes gulvvarmesentral er en rimelig inngang til mange muligheter.

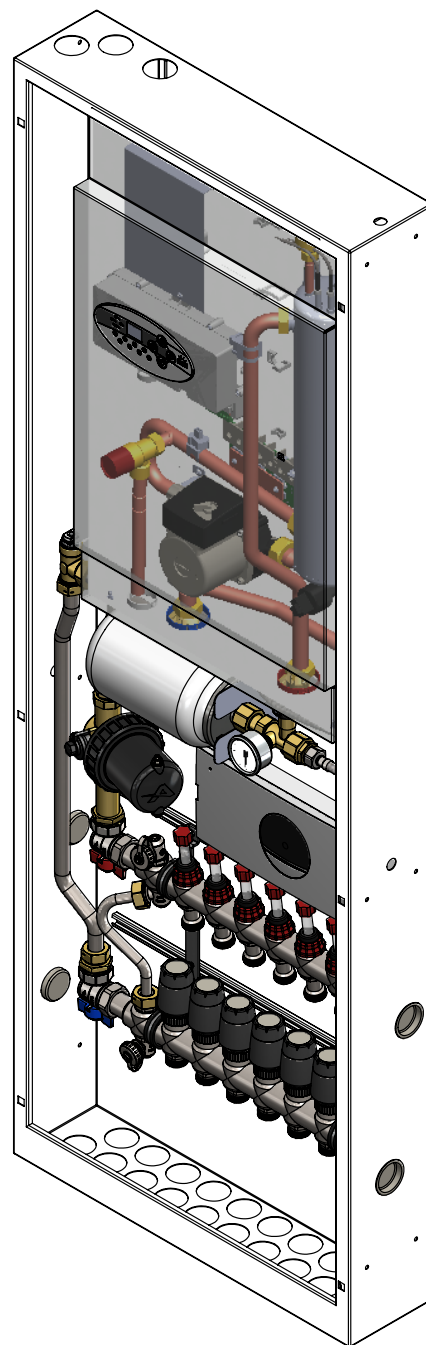

PRODUKTFORMASJON

Skap	Skapstørrelse:	550x1550x136 mm (BxHxD) / 700x1550x136 (BxHxD)
	Rammestørrelse:	642x1609 mm (BxH) / 792x1609mm (BxH)
	Skapfarge:	Hvit RAL9016
Elektrokjele	Effekt:	4, 6, 8, 12 kW
	Spenning:	3x400V (1x230V), 3x230V
	Driftsermostat:	20 – 60°C, elektronisk
	Sikkerhetsventil:	3,0 bar
	Ekspansjonskar:	2 liter
	Sirkulasjonspumpe:	UPM3 Flex 15/70-130 / Wilo Yonos PARA RS15/7-130
Gulvvarme	Antall kurser:	2 – 7 kurser/ 2-10 kurser (mulighet for sekundærskap)
	Dim. tilkobling:	3/4" EK

OVERSIKTSTEGNING

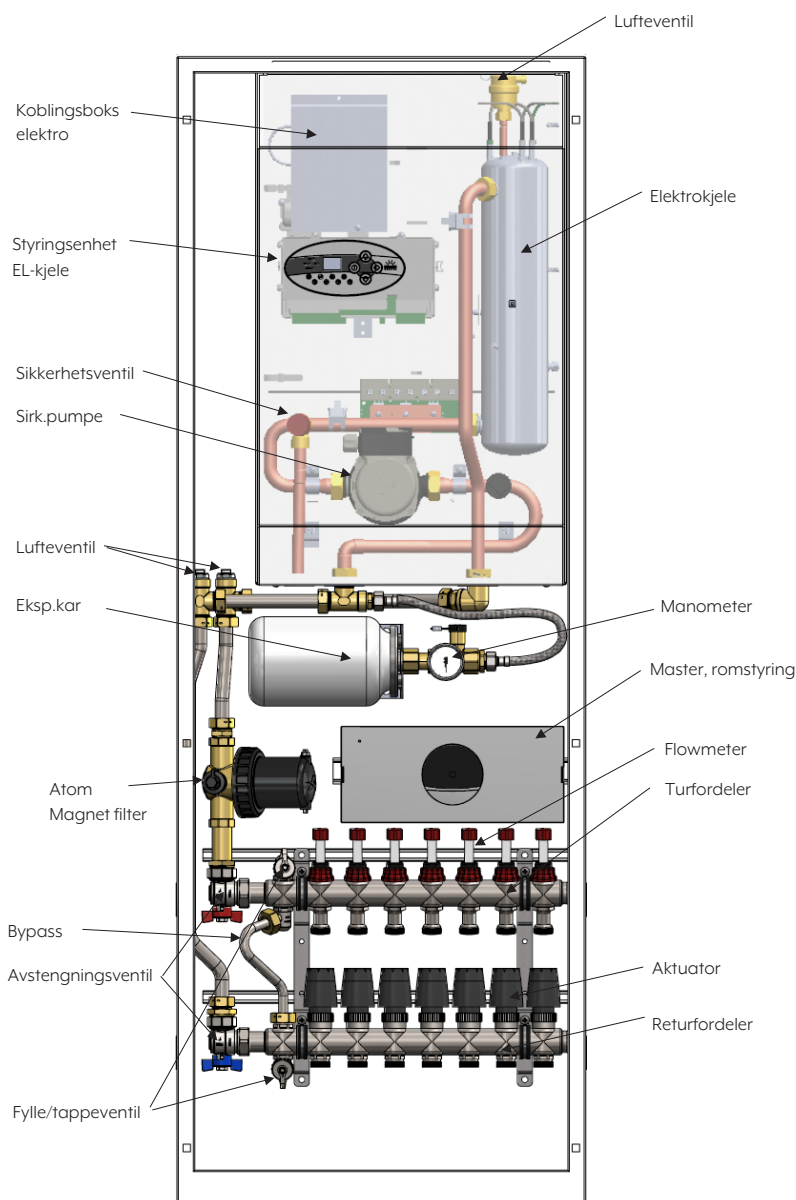

TILHØRENDE PRODUKTER GULVVARME

Når man velger Canes Gulvvarmesentral, settes denne inn i et komplett gulvvarmeanlegg. Man står fritt til å velge varmeavgiver, normalt sett er dette gulvvarme, men kan også være radiator eller kombinert løsning.

Gulvvarmeløsning

Canes tilbyr mange systemløsninger til alle typer gulv, lette og tunge oppbygninger;

- Gulvvarme i betong
- Gulvvarme i flytsparkel festet til trinnlydsplater
- Gulvvarme i trefiberplater med trinnlydsdemping
- Gulvvarme i sponplater

Romstyring Canes Hyco

Systemet styrer temperaturer på romnivå, og har kommunikasjon med elektrokjele.

Canes Hyco leveres med et bredt sortiment, både romtermostater og termostathoder.

Løsningen kan fjernstyres ved hjelp av egen app, Hyco Floor.



Tilvalg

Vannbehandling; Canes anbefaler alltid å fylle på Magnaclean protector og Biocide for å beskytte og forlenge levetiden til varmeanlegget. Skapet leveres med MagnaClean Atom magnetfilter.

Utvidelse av varmeanlegget

I mange tilfeller er ikke 7 kurser nok til å dekke alle sløfene boligen har. Canes gulvvarmesentral kan da enkelt utvides med flere sekundærskap. Sett med kuleventil og balanseringsventil tilknyttes sentralen slik at det føres rør til skap i f.eks. 2. etg.

Tilkobling av annen varmekilde

Den store fordelen med vannbåren varme er at det ved en senere anledning kan tilkobles andre varmekilder som varmepumpe, solfangere, vedfyr etc. Canes gulvvarmesentral kan med enkle grep kobles opp mot dette.