

ToLEDo Platinum RT G95 CL 840LM 827 E27 SL

Item No: 0030134


SYLVANIA



Lampe à filament LED Classe A. Forme globe, diamètre 95mm, culot E27. Ultra haute efficacité 210 lm/W. Jusqu'à 95% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence. IRC > 80 - Température de couleur blanc chaud (2700K). Distribution lumineuse omnidirectionnelle. Très longue durée de vie moyenne : 50.000 heures. Idéale pour le remplacement des lampes à incandescence 60W. Garantie 5 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.

Technical Assets

Dimensions (mm)

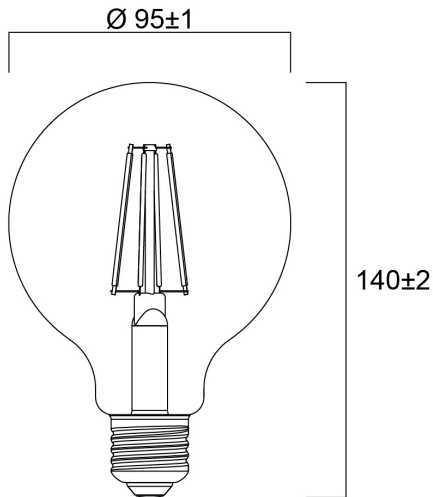

Photometrics

ToLEDo Platinum RT G95 CL 840LM 827 E27 SL

Item No: 0030134

SYLVANIA

Données générales

Culot	E27
Classe ETIM	EC001959
Nom du produit	ToLEDo Platinum Retro G95 4W 840lm 827 E27
Forme de lampe	Rond
Finition de la lampe	Clair
E-number FI	4741176
Technologie	LED
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Garantie	5 ans
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Données optiques

Groupe de risques photobiologiques	RG1
Couleur de lumière	Blanc chaud
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	320
IRC (Ra)	80
Flux lumineux	840
Température de couleur (K)	2700

Caractéristiques électriques

Durée du courant d'appel (µs)	130
Equivalent watt (W)	60
Courant d'appel (A)	10.2
Etiquette énergétique (classe)	A
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Puissance (W)	4
Consommation électrique (W)	4
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 | 50000

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	140
Indice de protection IP	IP20
Diamètre nominal produit (mm)	95
Poids (kg)	0.065

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288301348
Longueur simple de l'emballage (cm)	10.0
Code EAN	5410288301341
Profondeur emballage unitaire (cm)	15.5
unités par emballage extérieur	6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	10.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	16.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	18.6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	27.4

Sécurité

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés