Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Longes antichute avec absorbeur d'énergie
Sous-famille	Longes antichute avec absorbeur d'énergie

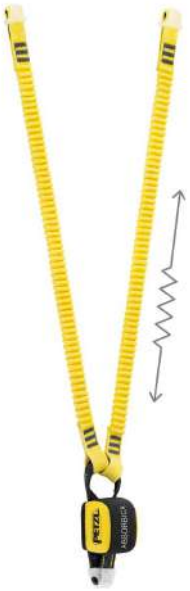

ABSORBICA®-Y 150

ABSORBICA-Y 150 est une longe double, avec absorbeur d’énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg. Elle permet plusieurs modes de connexion au harnais et peut recevoir différents types de connecteurs.



Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.



En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l’absorbeur d’énergie limite la force de choc subie par l’utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.



Afin d'aider à sécuriser les interventions, Petzl propose un module de calcul du tirant d’air, simple et rapide, obtenu grâce au poids de l'utilisateur et à la longueur de sa longe. Disponible sur Petzl.com.



Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Descriptif court	Longe double avec absorbeur d'énergie intégré

Argumentaire

• Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.
• Absorbe l'énergie en cas de chute :
- déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
- fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg (1).
• Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale, connecteurs inclus, de :
- 200 cm dans le cadre de la norme CE EN 355,
- 183 cm (6 feet) dans le cadre de la norme ANSI Z359.13.
• Encombrement minimal :
- design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors des manipulations,
- brins en sangle élastiquée pour ne pas entraver la progression.
• Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l’absorbeur d’énergie de l’abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l’absorbeur.
• Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :
- connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe),
- connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal.
• Deux possibilités de connecteur en bout de longe : mousqueton ou connecteur à grande ouverture MGO OPEN.

(1) Dans le cadre de la norme CSA Z259.11-17, le poids des utilisateurs doit être compris entre 75 et 140 kg.

Spécifications

• Certification(s) :
- CE EN 355 (répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074),
- ANSI Z359.13, 12 ft. FF,
- CSA Z259.11-17,
- conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes,
- GB/T 24538 : type II.
Certifications en fonction des connecteurs utilisés. Plus d'informations dans la notice technique.
• Longueur maximale avec connecteurs :
- 200 cm dans le cadre des normes CE EN 355, GB/T 24538 : type II et de la réglementation japonaise de protection contre les chutes,
- 183 cm (6 feet) dans le cadre des normes ANSI Z359.13 et CSA Z259.11-17.
• Matière(s): polyester, polyamide

Spécifications par référence

Référence(s)	L014AB01
Longueur sans connecteurs	153 cm
Longueur maximale autorisée (CE EN 355)	200 cm
Longueur maximale autorisée (ANSI Z359.13)	183 cm
Poids	275 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	10
EAN	3342540846449

Produit(s) associé(s)	MGO OPEN EASHOOK OPEN Am’D Bm'D OK MICRO SWIVEL RING OPEN SWIVEL OPEN NEWTON EASYFIT version internationale VOLT® version internationale

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Longes et absorbeurs
Sous-famille	Longes antichute avec absorbeur d'énergie



ABSORBICA®-Y MGO version européenne

ABSORBICA-Y MGO est une longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. Elle est prête à l'emploi, grâce à ses deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe et à son connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais. Elle est disponible en deux versions : 80 (brins en corde) ou 150 FLEX (brins élastiqués).



Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.

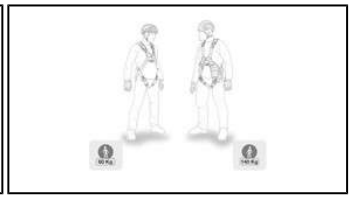

En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.



Afin d'aider à sécuriser les interventions, Petzl propose un module de calcul du tirant d'air, simple et rapide, obtenu grâce au poids de l'utilisateur et à la longueur de sa longe. Disponible sur Petzl.com.



Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Descriptif court	Longe double avec absorbeur d'énergie intégré et connecteurs MGO
Argumentaire	• Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. • Absorbe l'énergie en cas de chute : - déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur, - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. • Encombrement minimal : - design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression, - version 150 FLEX avec des sangles élastiquées pour ne pas entraver la progression. • Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur. • Solution prête à l'emploi : livrée avec deux connecteurs à grande ouverture MGO en bout de longe pour la connexion à la structure métallique et avec un connecteur OK TRIACT-LOCK pour la connexion au harnais. • Elle est disponible en deux versions : 80 (brins en corde) ou 150 FLEX (brins élastiqués).
Spécifications	• Certification(s) : CE EN 355 (la version 150 FLEX répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074) • Longueur totale (longe + connecteurs) : - 100 cm pour la version 80, - 183 cm pour la version 150 FLEX. • Matière(s): polyester, polyamide, polyéthylène haute densité, aluminium

Spécifications par référence

Référence(s)	L012CB00	L014CB01
		
Version	80	150 FLEX
Longueur avec connecteurs	100 cm	183 cm
Poids	1260 g	1250 g
Made in	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	5	5
EAN	3342540846432	3342540846142

Produit(s) associé(s) NEWTON® EASYFIT version européenne

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Longes et absorbeurs
Sous-famille	Longes antichute avec absorbeur d'énergie



ABSORBICA®-Y 80

ABSORBICA-Y 80 est une longe double, avec absorbeur d’énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. Elle fonctionne pour des utilisateurs entre 60 et 140 kg. Elle permet plusieurs modes de connexion au harnais et peut recevoir différents types de connecteurs.



Le design très compact de l'absorbeur d'énergie permet à l'utilisateur de ne pas être gêné lors de sa progression.

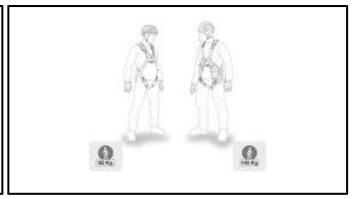

En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l’absorbeur d’énergie limite la force de choc subie par l’utilisateur. Les longes sont destinées à des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.

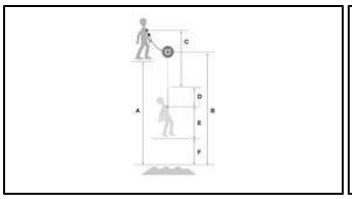

Afin d'aider à sécuriser les interventions, Petzl propose un module de calcul du tirant d’air, simple et rapide, obtenu grâce au poids de l'utilisateur et à la longueur de sa longe. Disponible sur Petzl.com.



Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Descriptif court	Longe double avec absorbeur d'énergie intégré
Argumentaire	• Conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements. • Absorbe l'énergie en cas de chute : - déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur, - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg. • Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale de 100 cm, connecteurs inclus. • Encombrement minimal : design très compact de l'absorbeur d'énergie pour ne pas gêner l'utilisateur lors de sa progression. • Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l’absorbeur d’énergie de l’abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l’absorbeur. • Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage : - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe), - connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal. • Deux possibilités de connecteurs en bout de longe : mousquetons ou connecteurs à grande ouverture MGO OPEN.
Spécifications	• Certification(s) : CE EN 355 Certifications en fonction des connecteurs utilisés. Plus d'informations dans la notice technique. • Longueur maximale avec connecteurs : 100 cm • Matière(s): polyester, polyamide

Spécifications par référence

Référence(s)	L012AB00
Longueur sans connecteurs	70 cm
Longueur maximale autorisée (CE EN 355)	100 cm
Poids	240 g
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	10
EAN	3342540846418

Produit(s) associé(s)

MGO OPEN
EASHOOK OPEN
Am’D
OK
NEWTON® EASYFIT version européenne
VOLT® version européenne
MICRO SWIVEL
RING OPEN
SWIVEL OPEN