



IS65

PRODUIT :

Ferme-porte avec bras à glissière.

APPLICATIONS :

Pour porte simple action (ouverture à gauche ou à droite).

Pour porte où l'esthétique est importante.

Pour porte intérieure.

POINTS FORTS :

Facile et rapide à installer, ce ferme-porte est apte à équiper des portes résistantes au feu sur le marché Européen.




Plusieurs valves permettent d'ajuster la vitesse de fermeture sur des zones distinctes.

Réglage de toutes les valves de contrôle de vitesse en façade pour une facilité de réglage.

Son design novateur mettra en valeur votre porte.

CERTIFICATION :

Marquage 

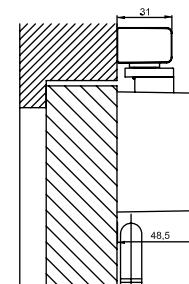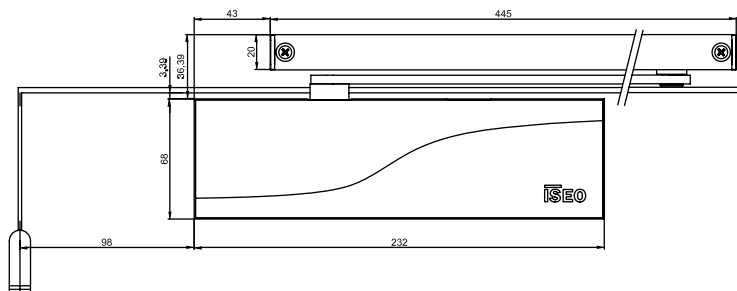

ISEO®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1. Force :

- 3 pour porte de largeur maximum de 950 mm

2. Ouverture max :

- 180°

3. Valves de réglage :

- Vitesse de fermeture (180°-15°)
- A-coup final (15°-0°)

4. Version/accessoires :

- Version standard avec bras à glissière
- Dispositif de retenue mécanique en option
- Limiteur d'ouverture en option
- Cale de pose en option

5. Finitions :

- Argent
- Blanc
- Noir

6. Dimension :

- 232 x 68 x 48,5 mm (corps)