

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX à bec déclipsable BIOCLIP

Réf. 20871T1

Bec orientable jetable H.160 L.180

DESCRIPTION

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX à bec déclipsable BIOCLIP - Réf. 20871T1

Mitigeur électronique de lavabo à bec haut orientable déclipsable BIOCLIP H.160.

Livré avec 1 bec déclipsable jetable en Hostaform® recyclable L.180 Ø 22.

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation secteur avec transformateur 230/12V.

Débit limité à 7 l/min à 3 bar.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation) afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton massif chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température par levier Hygiène L.100.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Electrovannes en amont de la chambre de mélange.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Deux modes de fermeture possibles :

- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;

- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.

En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.

Garantie 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur électronique TEMPOMATIC MIX à bec déclipsable BIOCLIP - Réf. 20871T1

Alimentation	Alimentation secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur	280 mm
Hauteur de goutte	160 mm
Longueur de bec	180 mm
Débit	7 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	



AVANTAGES



Purge automatique antiprolifération bactérienne




Bec BIOCLIP pour nettoyage et détartrage internes



Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Fractionnement du puisage

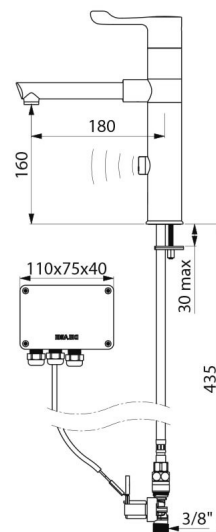

Garantie

