

NOUVEAU

Tuile[®]r PRO


LA TÔLE TUILE **REPOSITIONNABLE**

PAR **BACACIER**[®]




CONCEPT COMPLET

Une solution clé en main prêt à poser comprenant tous les accessoires et fixations

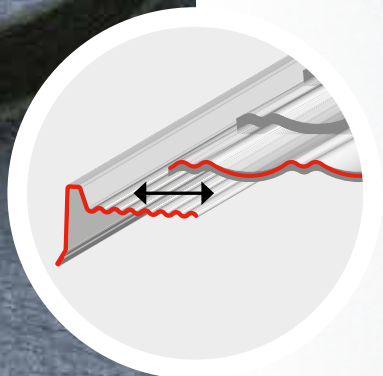


AJUSTABLE

Rive ondulée crantée pour un ajustement sans découpe

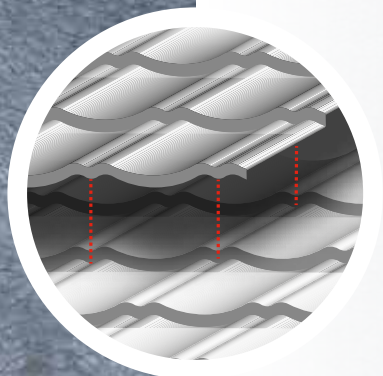

EMBOÎTABLE

Panneaux de tuiles emboîtables en largeur et en hauteur pour une pose facile et sans découpe

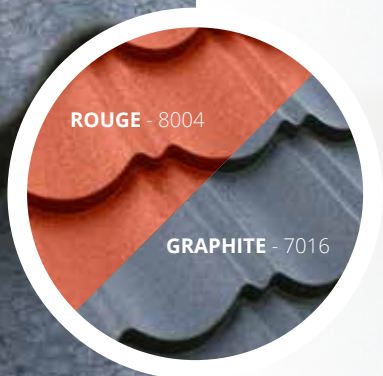

COLORIS

Disponible en deux coloris exclusifs : Quartz texturé mat


LES 4 PRODUITS COMPOSANT LA SOLUTION TUILE R PRO®

1 - LE PANNEAU




CARACTÉRISTIQUES
Revêtement : Polyester 45µm
Matière : Acier galvanisé
Épaisseur : 0.50 mm
Longueur d'une tuile : 14.3 cm
Largeur d'une tuile : 14.5 cm
Largeur utile : 87 cm
Longueur utile : 115 cm
Surface couverte par tôle : 1 m²
Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016
Poids : 5.31 kg / m²

48 TUILES / PANNEAU

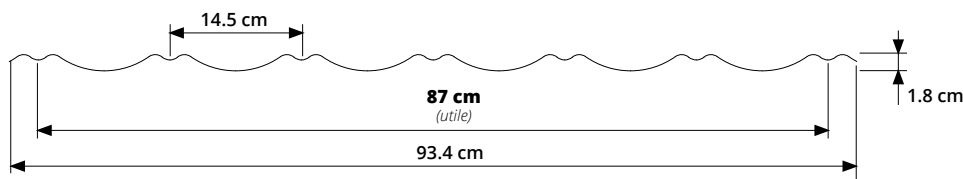


2 - LA RIVE

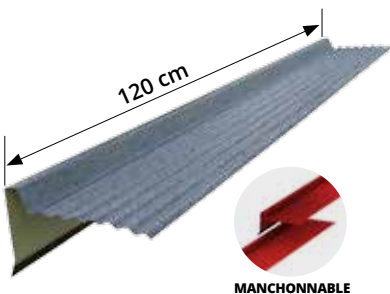


CARACTÉRISTIQUES
Revêtement : Polyester 45µm
Longueur : 120 cm
Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016
Poids : 1.47kg / pièce

DIMENSIONS

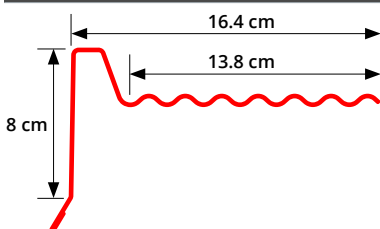


3 - LA FAÎTIÈRE

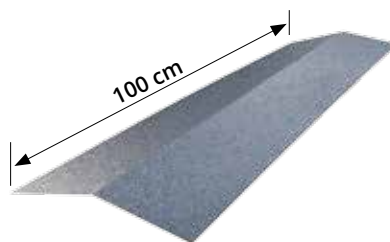

CARACTÉRISTIQUES
Revêtement : Polyester 45µm
Longueur : 100 cm
Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016
Poids : 1.22kg / pièce

DIMENSIONS



4 - LE KIT DE FIXATIONS




CARACTÉRISTIQUES
Vis auto-perceuse
50 vis / sachet
Dimension : 4.9 x 35 mm
Avec rondelle d'étanchéité
Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016
Poids : 0.35 kg / sachet

ÉGALEMENT DISPONIBLE

TÔLE PLANE

Pour réaliser vos finitions sur-mesure




CARACTÉRISTIQUES
Revêtement : Polyester 45µm
Longueur : 200 cm
Largeur : 100 cm
Coloris : ROUGE 8004 - GRAPHITE 7016
Poids : 7.85kg / pièce

TYPES DE SUPPORTS



POSE SUR **VOLIGE**
Prévoir un écran de sous-toiture

OU

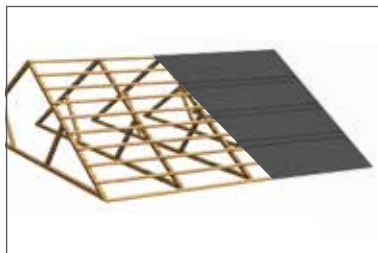

POSE SUR **LITEAUX**
Prévoir un écran de sous-toiture


OU




POSE SUR **BARDEAUX**

1

POSE DES RIVES

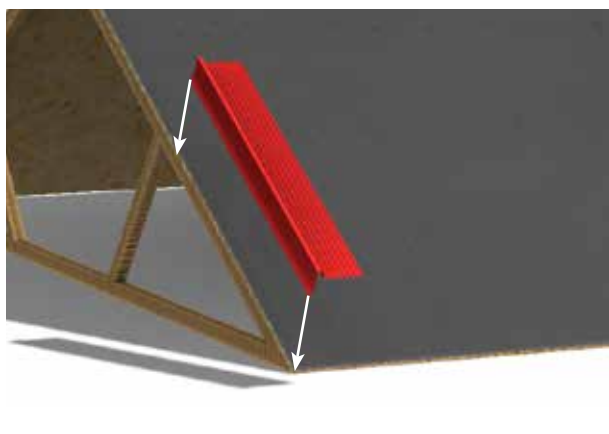

Les rives se posent sur le **bord de toiture**. Il faut toujours **commencer par le bas** et remonter jusqu'au faîtage.

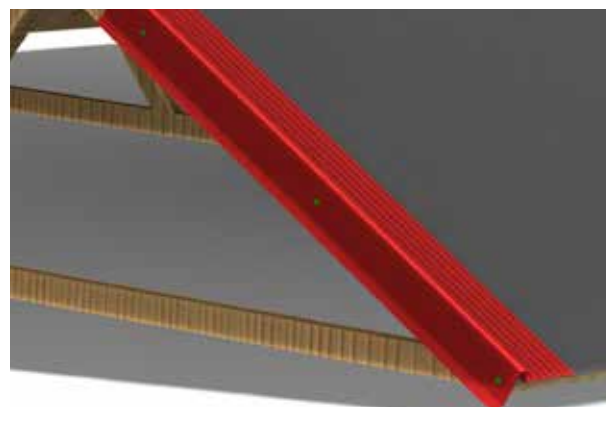


3 fixations par mètre linéaire
Les rives se recouvrent entre elles, inutile de les couper.

2

POSE DES TUILES



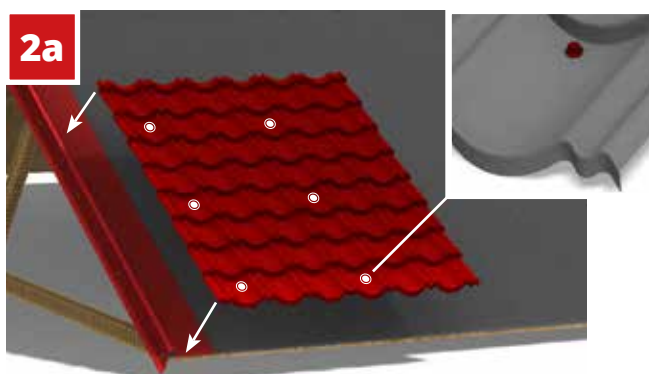


2a Première tuile

Les panneaux de tuiles se posent toujours en commençant par le bas. Poser et visser les tuiles avec **6 à 8 vis par panneau**. **Visser toujours en creux de tuile** et adapter la longueur de la vis au support.




2b Tuiles suivantes

Emboîter les panneaux de tuiles horizontalement comme ci-dessus.

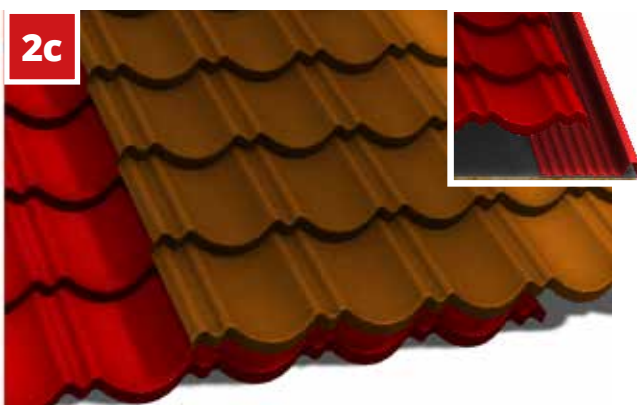

2c Finir la première ligne de tuiles


Ajuster le recouvrement pour que le panneau de tuiles se pose sur la rive **sans découpe**.

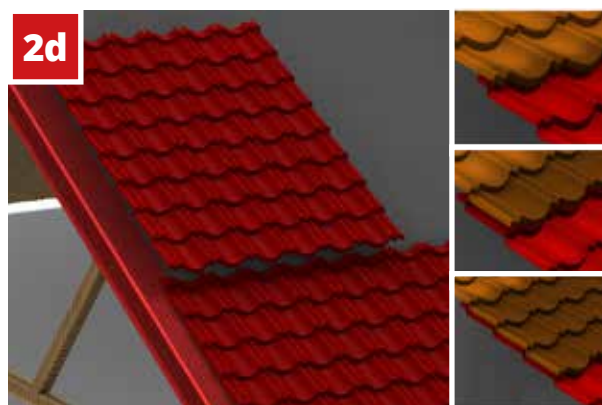


2d Deuxième ligne de tuiles

Poursuivre la pose des panneaux de tuiles avec la **même méthode**. **Ajuster le recouvrement verticale** en faisant chevaucher les panneaux de tuiles si besoin.

3 POSE DES FAÎTIÈRES

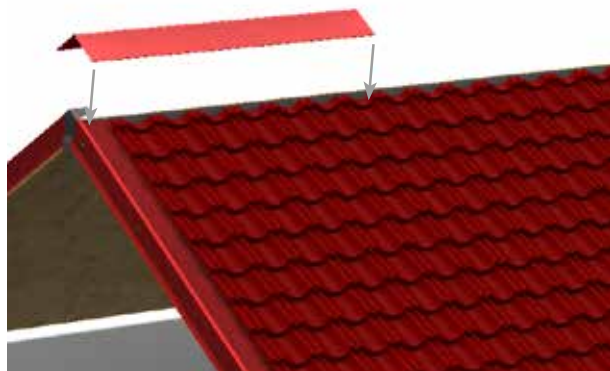

Répartissez de manière uniforme les faîtières sur toute la longueur de votre toiture.

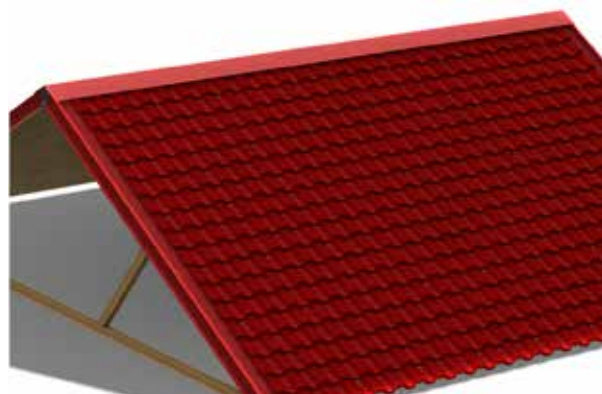

3 fixations par mètre linéaire

Les faîtières se recouvrent entre elles, **inutile de les couper**.