

AXI

Constamment orientée vers l'innovation, CAME a redessiné ses automatismes pour portails battants. Elle a ainsi donné naissance à AXI, un moteur qui combine des solutions techniques modernes et une électronique sans précédent, et connectable au CAME Cloud.



LIMITES D'EMPLOI


2,5 m
300 Kg

LES AVANTAGES DE L'AXI

- Cette gamme 24 Volt est disponible pour des vantaux jusqu'à 2,5 mètres ou 300 Kg.
- Design innovant au service de la technologie.
- Coloris gris anthracite.
- Connexion au cloud.
- Accessoires dédiés.



EXEMPLE DE SCHÉMA D'INSTALLATION AVEC CÂBLAGE

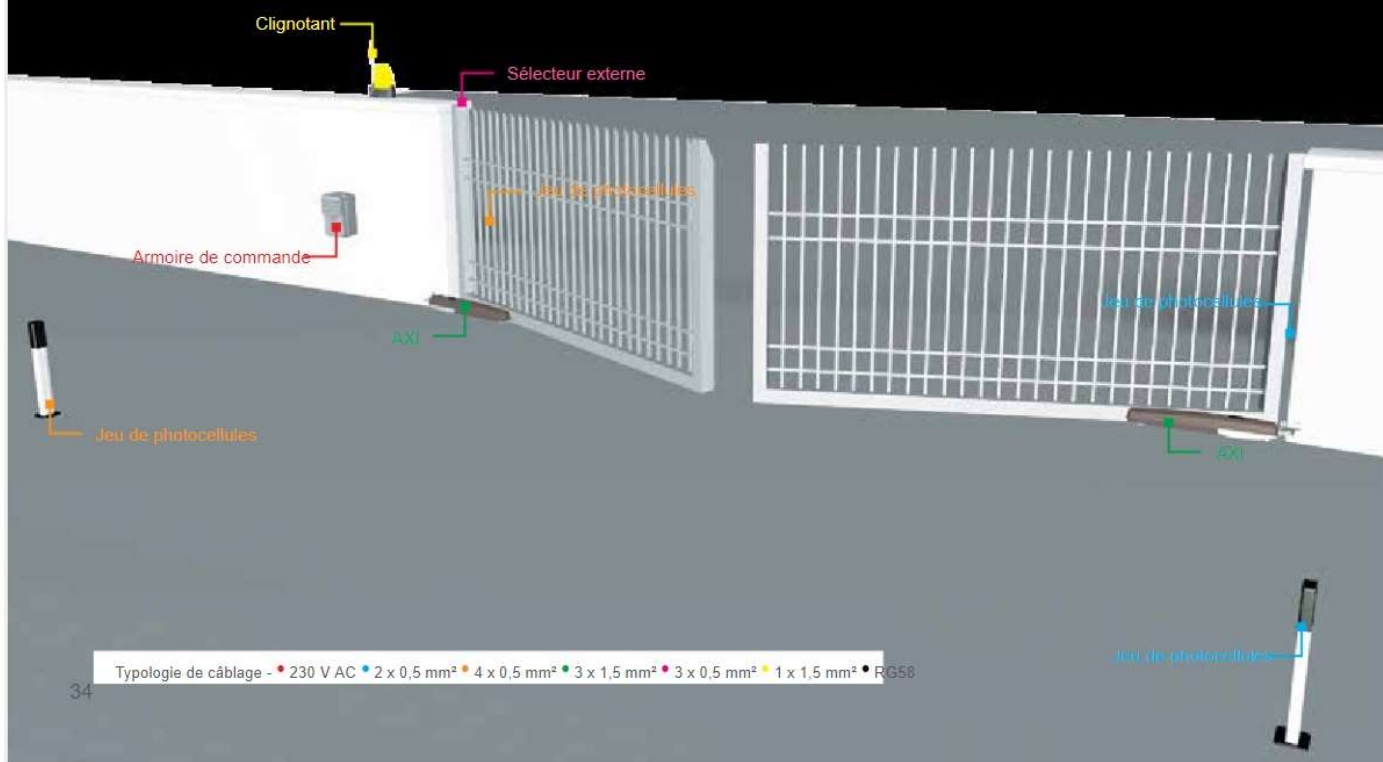

Code Kit

8K01MP-006

CODE ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ
801MP-0040	AXI25DGS - Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 2,5 m par vantail. Gris RAL7024.	2
002ZL65	Armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé.	1
806TS-0121	TOPD4RBS - Émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz. (4.294.967.896 combinaisons.)	2
001AF43S	Carte radio fréquence embrochable.	1
001DIR10	Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m	1
001KLED24	Clignotant de signalisation.	1
001KIAROS	Support clignotant pour fixation au mur.	1
	Plaque portail.	1

ACCESSOIRES EN OPTION

001RSWN001 *



Dispositif de déblocage à câble de 5 m pour portails automatismes pour portails battants.

001H3000



Boîtier de sécurité avec poignée de déblocage et bouton de commande de déblocage à câble L = 5 m.

002RLB



Carte pour le branchement en cas de panne de courant et pour la recharge des batteries (2 batteries de 12 V - 1.2 Ah, non comprises).

001FR0748 (pour 002RLB) 8K06SA-00




Batterie 12V 3,3Ah.



Kit Passerelle Ethernet RETH001 + Module Esclave RSLV001.

* À combiner au 001H3000.

DIMENSIONS ET APPLICATIONS (mm)

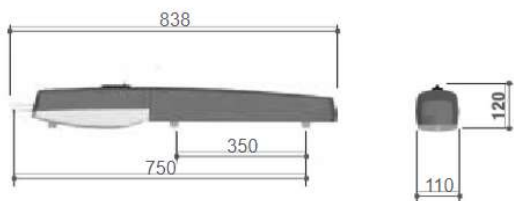

ANGLE D'OUVERTURE (°)	A	B	C MAX
90°	130	110 + 170	0 + 60
115°	150	110 + 160	0 + 50