

**VIS METAUX TETE FRAISEE FENDUE
ACIER 4.8 ZINGUE BLANC - REFERENCE 963AZ**



Domaine d'utilisation:

-Vis pour assemblage métallique


Avantages:

-Assemblage discret, la tête est affleurante à la surface fixée

-Tête Fraisée/Empreinte fendue



**VIS METAUX TETE FRAISEE FENDUE
ACIER 4.8 ZINGUE BLANC - REFERENCE 963AZ**

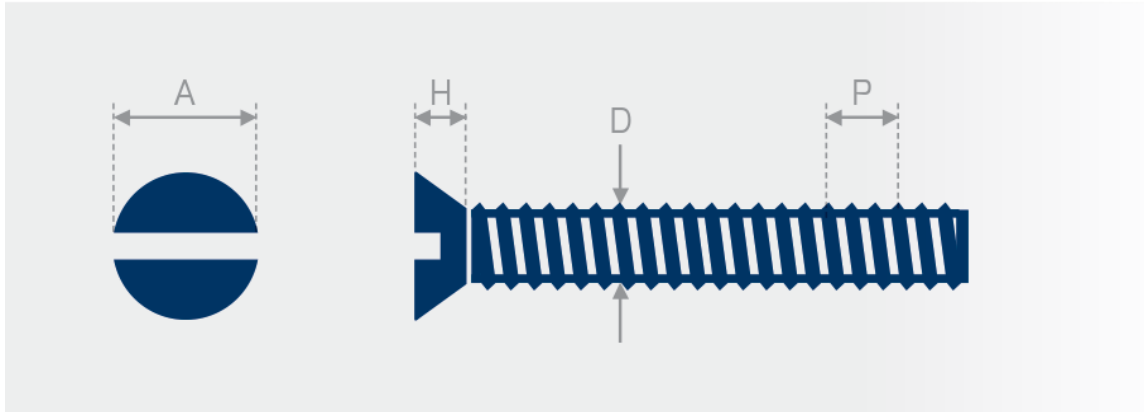

Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H
3.0	5.6	1.65
4.0	7.5	2.2
5.0	9.2	2.5
6.0	11	3
8.0	14.5	4

Caractéristiques techniques de l'acier 4.8

Filetage d x P	Charge minimale de rupture (N)	Charge d'épreuve (N)
3.0	2110	1560
4.0	3690	2720
5.0	5960	4400
6.0	8440	6230
8.0	15400	11400

Résistance à la traction : 400 N/mm²