


Vis à bois aggloméré, tête fraisée, filetage partiel, empreinte 6 lobes

62328



INOX A2



FCBA N° 210.461.1208


CARACTERISTIQUES :

- Inox austénitique nuance A2 (type AISI 304)
- Revêtement lubrifiant de type wax
- Tête fraisée large à double cônes (angles 53° et 90°)
- Crantages sous tête
- Empreinte 6 lobes
- Filet hélicoïdal
- Pointe anti-fendage de type cutting point
- Embout de vissage inclus
- Conforme au DTU 51.4
- Disponible en boîtes cartonnées et en seau plastique (longueurs 50,60 et 70 mm)

APPLICATIONS :

- Tout type de fixation et d'assemblage sur bois
- Façades, bardages, platelages, ...
- Recommandée pour les platelages extérieurs en bois tendres (pin autoclave)
- Pré-perçage indispensable

DIMENSIONS (mm) :

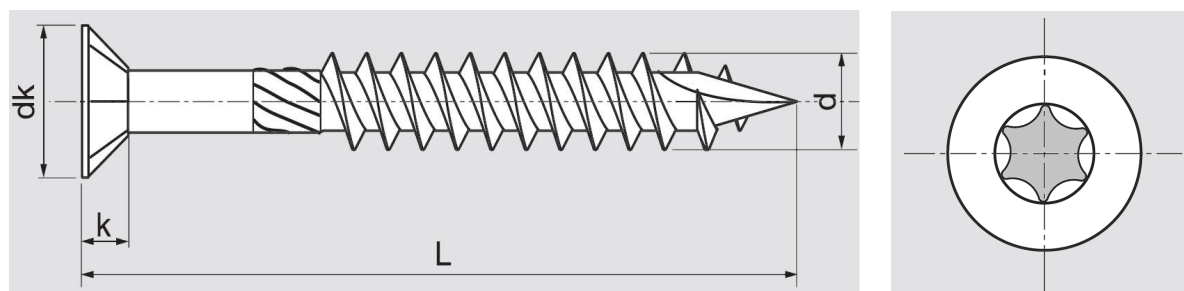

d	4	4.5	5	6
dk	8	9	10	12
k	4.06	4.3	5.0	6.0
TX	20	20	25	25

GAMME DISPONIBLE :

d x L	Code produit	Conditionnement	Sur-conditionnement	Poids/1000 (kg)	Gencod
4X30	623284X30/20	200		1,680	3604882819650
4X35	623284X35/20	200		1,900	3604882819667
4X40	623284X40/24	200		2,120	3604882819674
4X45	623284X45/24	200		2,340	3604882819698
4X50	623284X50/35	200		2,560	3604882819681
4,5X40	623284,5X40/24	200		2,840	3604882819704
4,5X45	623284,5X45/24	200		3,220	3604882819711
4,5X50	623284,5X50/35	200		3,600	3604882819759
4,5X60	623284,5X60/35	200		4,360	3604882819766
5X40	623285X40/24	200		3,580	3604882819773
5X50	623285X50/35	200		4,340	3604882819780
5X50	623285X50SEAU	400		4,340	3604882984501
5X60	623285X60/35	200		5,100	3604882819797
5X60	623285X60/35SEAU	400		5,100	3604882984518
5X70	623285X70/35	200		5,880	3604882819803
5X70	623285X70/35SEAU	300		5,880	3604883114808
5X80	623285X80/50	100		6,660	3604882819810
5X100	623285X100/50	100		8,220	3604882819827
5X120	623285X120/50	100		9,860	3604882819841
6X50	623286X50/30	100		6,690	3604882819858
6X60	623286X60/40	100		7,810	3604882819872
6X70	623286X70/40	100		8,930	3604882819889
6X80	623286X80/50	100		10,050	3604882819896
6X100	623286X100/50	100		12,290	3604882819902
6X120	623286X120/50	100		14,640	3604882819919