


Vis terrasse, tête fraisée réduite, double filets, empreinte 6 lobes

62327



INOX A2



FCBA N° 210.461.1208

CARACTERISTIQUES :

- Inox austénitique nuance A2 (type AISI 304)
- Revêtement lubrifiant de type wax
- Tête fraisée étroite (angle 60°)
- Crantages sous tête
- Empreinte 6 lobes
- Double filets
- Filet hélicoïdal
- Pointe anti-fendage de type cutting point (angle 23-28°)
- Embout de vissage inclus
- Conforme au DTU 51.4
- Disponible en boîtes cartonnées et en seau plastique (seulement en 5x50, 5x60 et 5x70)



APPLICATIONS :

- Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus
- Platelages extérieurs en bois

REGLES DE POSE DU DOCUMENT TECHNIQUE UNIFIE (DTU 51.4) :

- 35 à 40 vis/m²
- Vis posées à minimum 2 cm du bord de lame
- Pré-perçage obligatoire

DIMENSIONS (mm) :

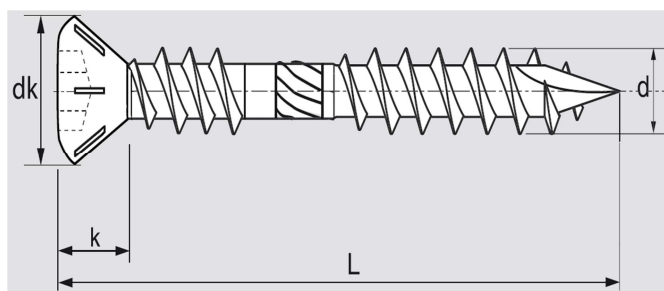

d	5
dk	7.7
k	4.5
TX	25

GAMME DISPONIBLE :

d x L	Code produit	Conditionnement	Sur-conditionnement	Poids/1000 (kg)	Gencod
5X50	623275X50	200	1600	4,200	3604882703515
5X50	623275X50SEAU*	400		4,200	3604882984488
5X60	623275X60	200	1600	6,050	3604882703522
5X60	623275X60SEAU*	400		6,050	3604882984495
5X70	623275X70	100	800	6,000	3604882703539
5X70	623275X70SEAU	300			
5X80	623275X80	100	800	6,600	3604882703546
5X100	623275X100	100	400	6,800	3604882703553