


Fabricant : **ETANCO** (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89

Désignation : CAVALIER VULCO type EV

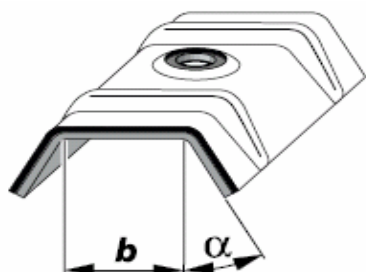


Description : Cavalier vulcanisé avec étanchéité intégrée
Monobloc
Cavalier unique pour toutes fixations
de Ø 5,5 à 8 mm

Matière : Aluminium Naturelle ou pré laquée ép.10/10°
Caoutchouc EPDM conforme selon NF P 85 – 301
(55 à 65 DIDC).

Dimensions : b : 22 mm Angle α 31 °

PROFILS DE COUVERTURE

Type de BAC	Dénomination	Nb. Onde - Pas - Ht	Lu - pb - GB
ACIERS GROSJEAN	33. 250.1000	4 x 250 x 33	1000. 22. 63
BAC ACIER	1000. 3. 35 N	3 x 333 x 35	1000. 23. 75
BAC ACIER	1000. 4. 35 N	4 x 250 x 35	1000. 22. 63
COLOR PROFIL	CP 39. 333. 1000	3 x 333 x 39	1000. 23. 75
MONOPANEL	TS 1030.35	4 x 257, 5 x 35	1030. 23. 70
MONOPANEL	MONOSTYRE T	4 x 250 x 40	1000. 20. 70
MONOPANEL	MONOLAINE T	4 x 250 x 40	1000. 20. 70
TECTONIA	THERMASTEEL T	4 x 250 x 40	1000. 20. 70
TECTONIA	FIRESTEEL T	4 x 250 x 40	1000. 20. 70
HAIRONVILLE - PAB	HACIERCO 4. 250. 35 T	4 x 250 x 35	1000. 22. 63
JORIS IDE	33. 250. 1000	4 x 250 x 33	1000. 22. 63
JORIS IDE	PANNEAU ECO	4 x 250 x 33	1000. 22. 63
S.P.O	NERTOIT 3. 35. 1000 T	3 x 333 x 35	1030. 23. 70

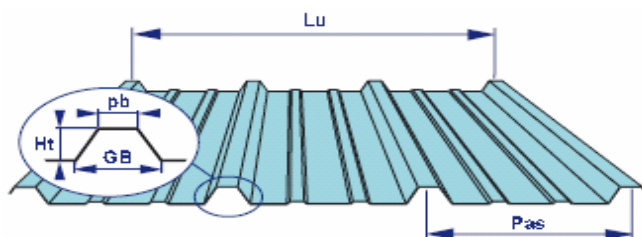

Marquage : Sur conditionnement : VULCO Type EV + Code + Couleur

Contrôle – qualité : Linéaire.