

YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005257



Caractéristiques

- YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc. Gamme de spots d'accentuation LED. Versions IP44 inclinables avec angle de faisceau 38° ou IP65 fixes avec angle de faisceau de 110°. Dimmable. Flux lumineux : 450lm à 950lm. Efficacité : 75lm/W à 90lm/W. IRC>80. Triple température de couleur 3000K/4000K/6500K sélectionnable à l'installation. Colletette blanche, inclus un anneau argenté supplémentaire avec fixation rapide par clipsage. Diamètre d'encastrement : 68-74mm (versions haut flux : 85-90mm). Faible épaisseur 47 mm et boîtier repiquable Loop-In Loop-Out (LILO). La version TBT est équipée d'un driver déporté et d'un accessoire permettant une installation sous isolant déroulé. Elle est installable en salle de bain, en zone 1. Durée de vie : 86 000 heures (L70). Garantie 3 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Caisson	ABS plastique
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	630
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc chaud - Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	7
Protection électrique	Classe 2
Dimmable	Oui
Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Code EAN	5410288052571

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
Technologie	LED
Caisson	ABS plastique
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur

YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc

0005257

Plage de température de fonctionnement (°C)	-10°C - 40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001744
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	630
Efficacité système lm/W	90
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc chaud - Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	110
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	7
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.85
Protection électrique	Classe 2
Ballast requis	Non
Transformateur requis	Non
Dimmable	Oui
Courant driver (mA)	300
Courant d'appel (A)	4
Durée du courant d'appel (µs)	40
Test au fil incandescent	650
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	D
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	103
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	130
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	163
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	103
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	130
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	163

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	86000
Durée de vie moyenne - L80 B50	52000
Durée de vie moyenne - L90 B50	23000

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Indice de protection IP	IP65/20
Indice de protection IK	IK03
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	87

YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
0005257

Largeur (mm)	87
Hauteur nominale du produit (mm)	47
Découpe d'encastrement (L x l en mm ou diamètre en mm)	68-74
Poids (kg)	0.14


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288052571
Longueur simple de l'emballage (cm)	13.1
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	8.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	14.4
DUN14 (extérieur)	25410288052575
Unités par emballage intérieur	4
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	33.8
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	15.4
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	14.5
DUN14 (intérieur)	15410288052578
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	35.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	32.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	46.2

Sécurité





Condition de fonctionnement optimal (° C)	-10-40
---	--------

PHOTOMÉTRIE

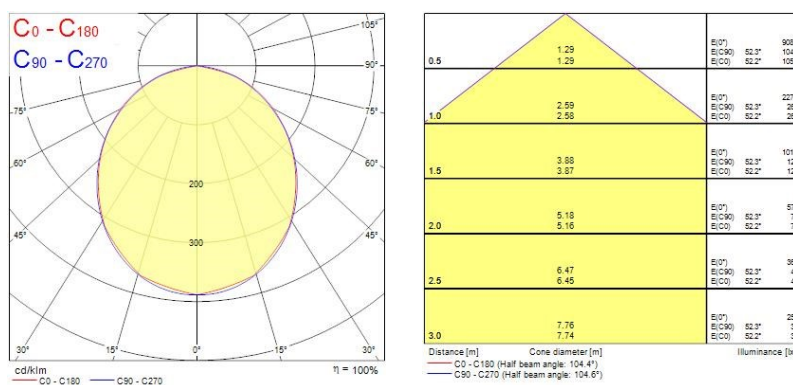

YourHome Spot IP65

YourHome Spot TBT 630lm 3-CCT DIM IP65 Blanc
0005257

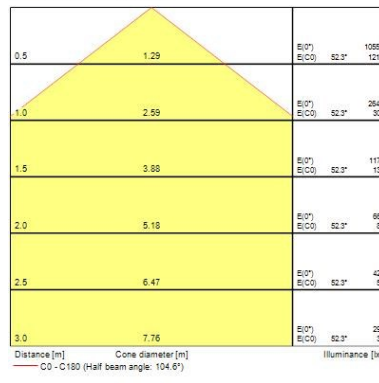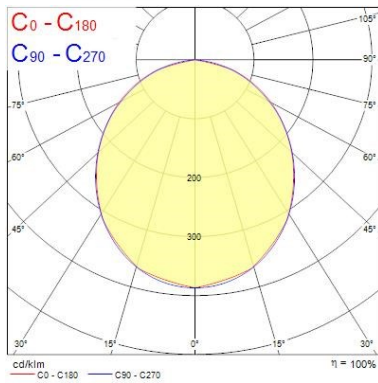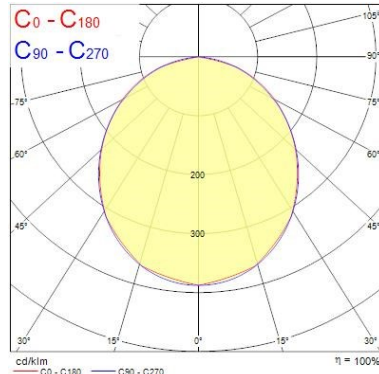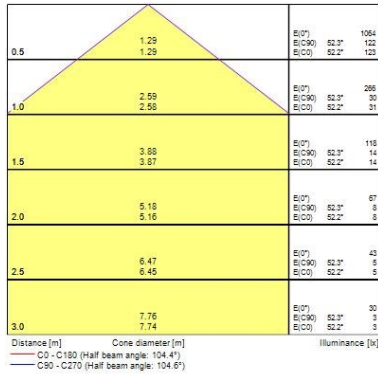

SCHÉMAS TECHNIQUES

