


Reflex

Reflex N & NG

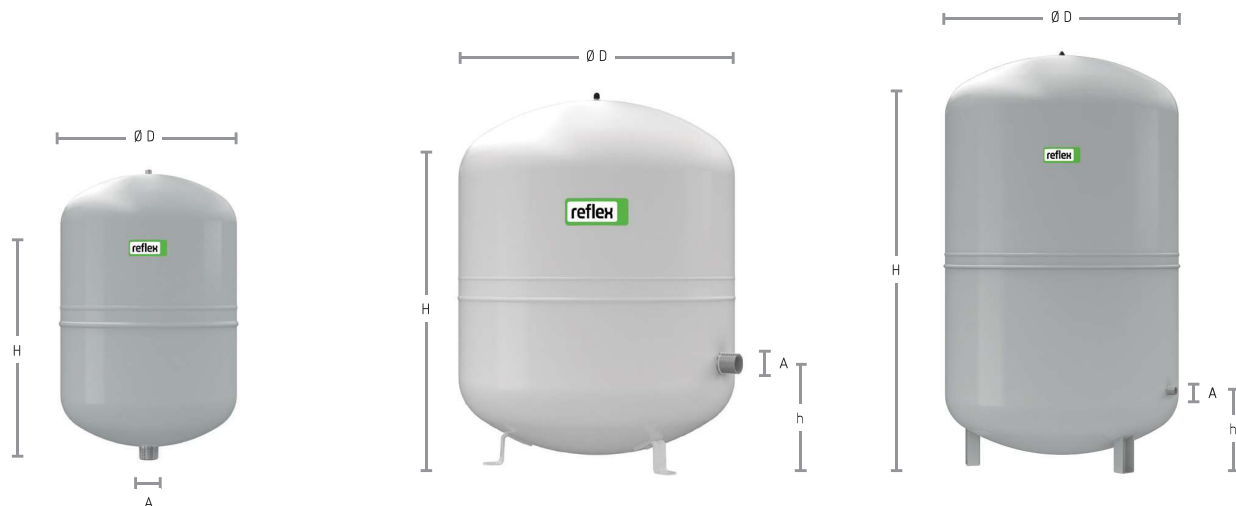

NG 8–35

NG 50–140


N 200–1000

Tekniset tiedot

- Suljettuihin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin
- Kierreyhteet
- Pystyasennus 35 litrasta alkaen
- DIN EN 13831:n mukainen kiinteä kalvo (ei vaihdettava)
- Käyttölämpötila max. 70 °C
- Glykolipitoisuus 25–50%
- Painelaitteita koskevan 97/23/EU-direktiivin mukainen hyväksyntä
- Kestävä epoksihartsipinnoite
- Esipaineistettu kaasutila
- Järjestelmän sallittu maksimilämpötila 120 °C

AG-liitossarja

- + Paisunta-astioiden äärimmäisen nopeaan asennukseen ja huoltoon
- + Suojattu sulkua ja kulmayhde putkiliitoksella
- + G ½ -tyhjennyshana ja letkuyhde
- + DIN EN 12828:n mukainen
- + PN 16/120 °C



Seinäkiinnike

- + Konsoli kiinnityspannalla 8–25-litraisten Reflex-astioiden pystyasennukseen



Seinäasennuskonsoli

- + Konsoli, jossa useita yhteitä. 8–25-litraisille Reflex-astioille
- + Kytetään astian yläpuolelle



Reflex-sulku/tyhjennysventtiili

- + Suojattu sulkua paisunta-astioiden huoltoon ja irtikytkentää varten
- + Tyhjennysyhteellä
- + DIN EN 12828:n mukainen
- + PN 10/120 °C



Digitaalinen painemittari

- + Esipaineen tarkistukseen, 0–9 bar



Reflex N

	Tyyppi	Tuotenro.	Pakkaus- koko	Väri	Ø D [mm]	Korkeus H [mm]	Korkeus h [mm]	Liitoskoko A	Esipaine [bar]	Paino [kg]
6 bar 70 °C	NG 8	7202800	96	Valk.	206	305	-	R ¾	1,5	1,70
	NG 8	8202500	96	Harmaa	206	305	-	R ¾	1,5	1,70
	NG 12	7203500	60	Valk.	272	313	-	R ¾	1,5	2,20
	NG 12	8203300	60	Harmaa	272	313	-	R ¾	1,5	2,20
	NG 18	7204400	60	Valk.	308	361	-	R ¾	1,5	2,90
	NG 18	8204300	60	Harmaa	308	361	-	R ¾	1,5	2,90
	NG 25	7206400	48	Valk.	308	481	-	R ¾	1,5	3,58
	NG 25	8206300	48	Harmaa	308	481	-	R ¾	1,5	3,58
	NG 35	7208500	24	Valk.	376	465	130	R ¾	1,5	5,02
	NG 35	8208400	24	Harmaa	376	465	130	R ¾	1,5	5,02
	NG 50	7209400	24	Valk.	441	496	175	R ¾	1,5	9,60
	NG 50	8209300	24	Harmaa	441	496	175	R ¾	1,5	9,60
	NG 80	7210600	12	Valk.	512	566	175	R 1	1,5	13,28
	NG 80	8210200	12	Harmaa	512	566	175	R 1	1,5	13,28
	NG 100	8216300	10	Harmaa	512	673	175	R 1	1,5	15,84
	NG 140	8211400	6	Harmaa	512	892	175	R 1	1,5	19,90
	N 200	8213300	4	Harmaa	634	758	205	R 1	1,5	23,80
	N 250	8214300	4	Harmaa	634	888	205	R 1	1,5	24,70
	N 300	8215300	-	Harmaa	634	1092	235	R 1	1,5	27,00
	N 400	8218000	-	Harmaa	740	1102	245	R 1	1,5	47,00
N 500	8218300	-	Harmaa	740	1321	245	R 1	1,5	52,00	
N 600	8218400	-	Harmaa	740	1531	245	R 1	1,5	66,00	
N 800	8218500	-	Harmaa	740	1996	245	R 1	1,5	96,00	
N 1000	8218600	-	Harmaa	740	2406	245	R 1	1,5	118,00	

Reflex N -lisävarusteet

Tyyppi	Tuotenro.	Pakkauskoko	Paino [kg]
Liitossarja 1"	9119204	-	0,85
Sulku/tyhjennysventtiili R ¾	7613000	-	0,35
Sulku/tyhjennysventtiili R1	7613100	-	0,60
Seinäkiinnike kiinnityspannalla	7611000	36	0,25
Seinäkonsoli usealla yhteellä	7612000	-	0,90
Esipaineen tarkistusmittari, 0 - 9 bar	9119198	-	0,10