

EAN: 6414150073168
LVI: 6219102
static.oras.com/2734FG



Keittiöhana, jossa EasyGrip-vipu, korkea juoksuputki, poresuutin ja älykäs pesukoneventtiili (kytketään kylmään veteen). Hanan vivussa on veden virtaamaa rajoittava ekonappi. Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti neljän tai kahdeksantoista tunnin kuluttua (yhdellä painalluksella venttiili on auki 4 tuntia ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristokäyttöinen, 6 V. Hanassa joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksioite, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Easy Grip, Ekotoiminto, Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilät, Ø 40 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnolle, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Vähälyijynen <0.3 %, Kaikki vesikanavat ilman nikkelipinnoitetta

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.1 l/s
Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektiio	217 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki/Muovi

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------



Määräykset

EU Direktiivit	C € 2014/30/EU, 2011/65/EU
EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojaluokka	IP 55


Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-20002662-TH1
Sintef	Sintef Nr. 3084
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

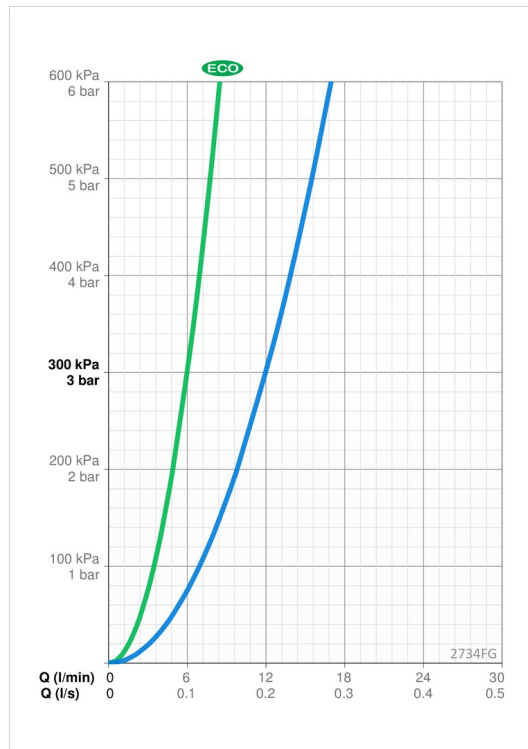

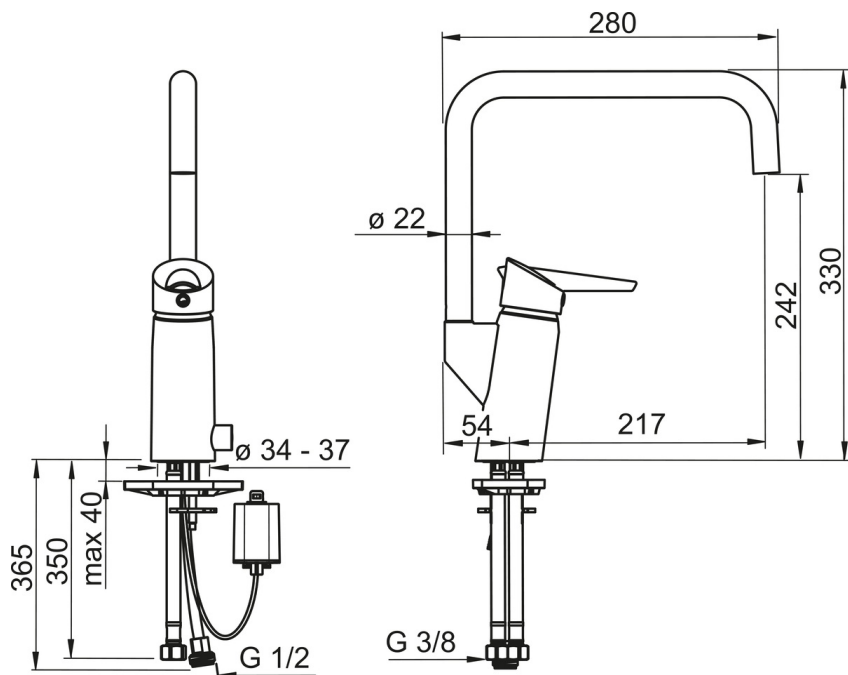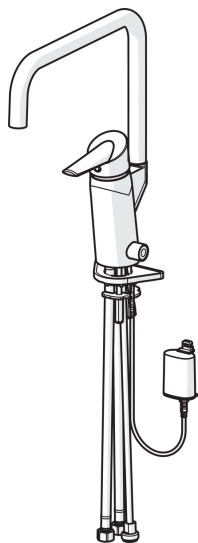

Varaosat

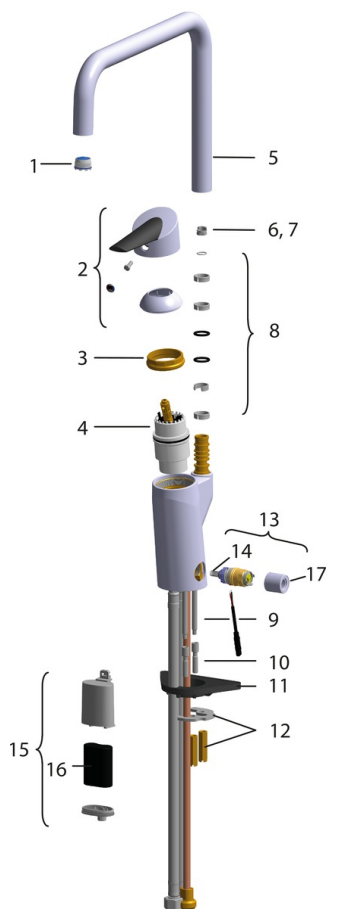

SP2734FG

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin ja avain, M18.5x1	859338V	6422193
02 Käyttövipu	601864V	6420378
03 Kiristysmutteri	158726	6420331
04 Säättöosa	158890	6420301
05 Juoksuputki	601304V	6510097
06 Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
07 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
07 Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
08 Juoksuputken tiivistesarja	198287V	6422123
09 Kiinnitysruuvi (10 kpl), M6x65	158747/10	6420154
10 Jatkoruuvisarja, M6	158893	6420359
11 Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
12 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
13 Magneettiventtiili	600047V	6420530
14 Roskasiivilä	600038V	6420531
15 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
16 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
17 Hattu	600093V	6420260