



TYHJENNYS DN15

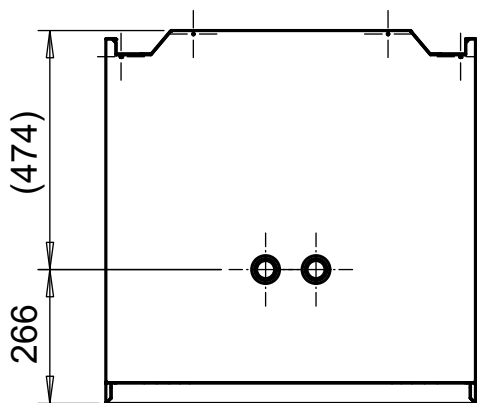

Yhteet DN32 ulkokierre

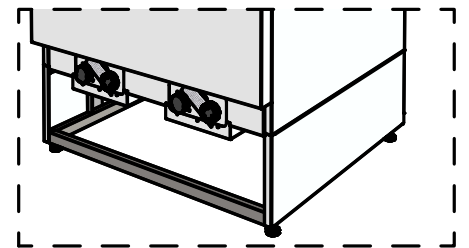

Sähkövastukset 2 x 6kW
 Molemmille vastuksille
 erilliset syötöt, termostaatit,
 sekä pääkytkimet
 230/400V
 Varoke 3x10A x 2