

KIP siirtoilmalaite



KIP siirtoilmalaite

KIP on seinään asennettava läpinäkymätön siirtoilmalaite, joka vaimentaa äänen siirtymistä huoneesta toiseen. Tuotteen vaimennusmateriaalina on akustiikka-Dacron. Ilma siirtyy laitteen läpi huoneesta toiseen paine-eron vaikutuksesta.

Ilmamääräalue

10-80 dm³/s

Valmistusmateriaali

Sinkitty teräs

Äänenvaimennusmateriaali

Dacron

Asennustapa

Pinta-asenteinen

KIP siirtoilmalaite

Kuvaus

KIP asennetaan kummallekin puolelle seinää pinta-asenteisena. Seinän paksuudella ei ole vaikutusta asennukseen.

Ominaisuuksia:

- Seinään asennettava läpinäkymätön siirtoilmalaite
- Vaimentaa äänen siirtymistä huoneesta toiseen, vaimennusmateriaalina akustiikka-Dacron
- Tuotekokonaisuuteen kuuluu seinän tai oven molemmille puolille asennettavat kappale ja vastakappale

KIP siirtoilmalaite

Tuotemerkintä


Siirtoilmalaite KIP-600

Koko = 600, 800 tai 1000 (esim. KIP-600)

KIP siirtoilmalaite

Mittatiedot

Päämitat

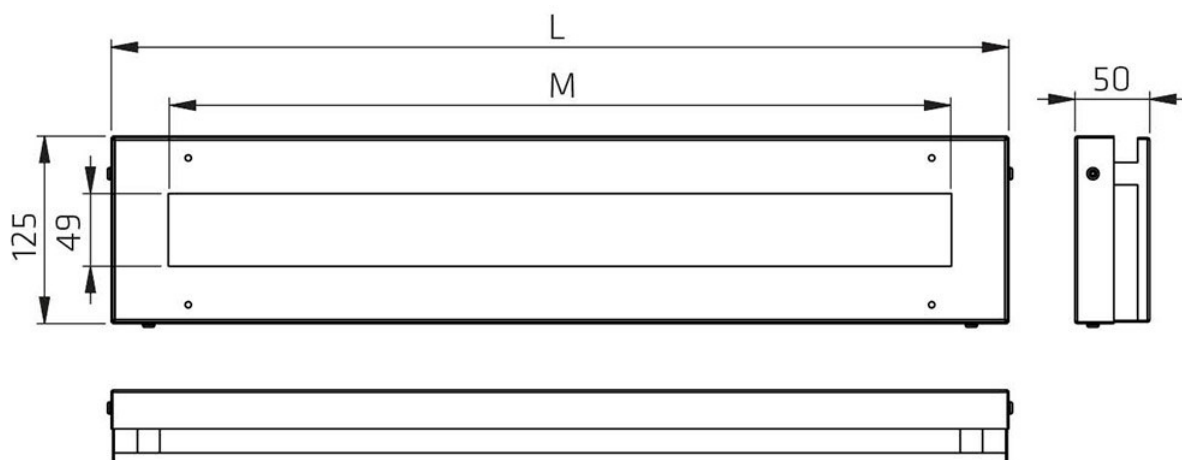


	L	M
KIP-600	600	524
KIP-800	800	724
KIP-1000	1000	924

KIP siirtoilmalaite

Mitoitus

Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.

KIP-600, KIP-800 ja KIP-1000

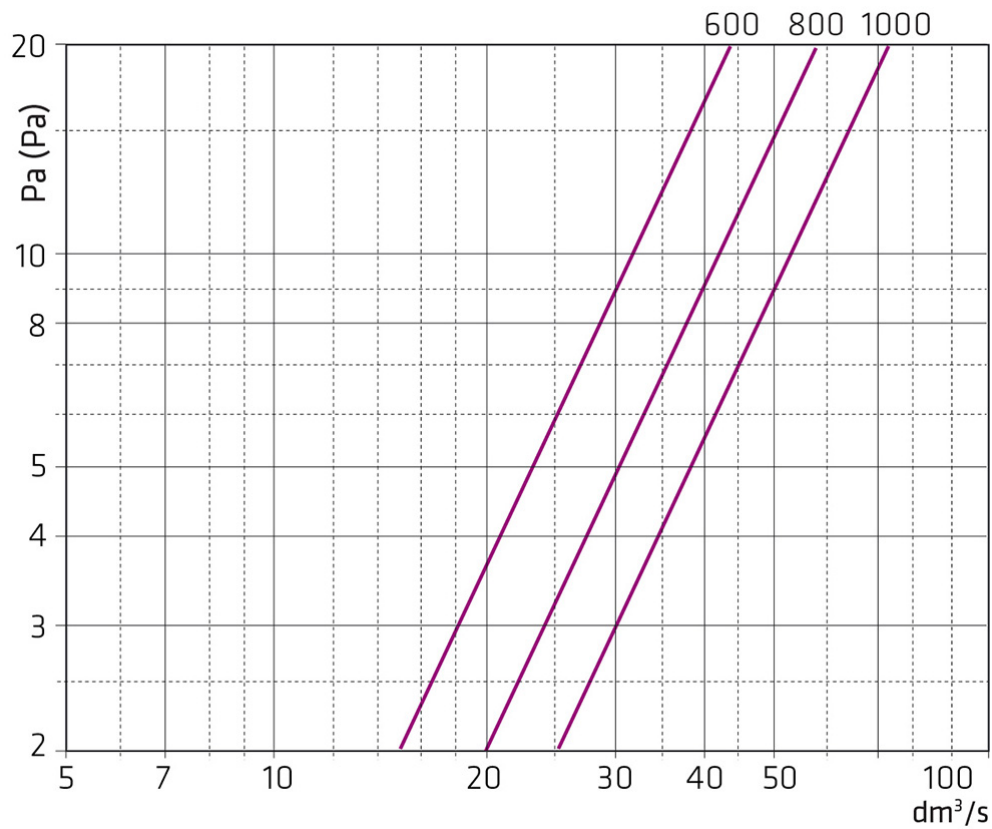

20 Pa:n painehäviöllä äänitaso on alle 25 dB(A).

Suosittelava paine-ero max 15 Pa.

KIP siirtoilmalaite


Ilmaääneneristävyyden eristävyys

Huoneiden välisen ilmakehän yksikköeristysluku $D_{n,e,w}$ dB:

Tuloilma

Koko	KIP
600	32
800	30
1000	30

Asennus

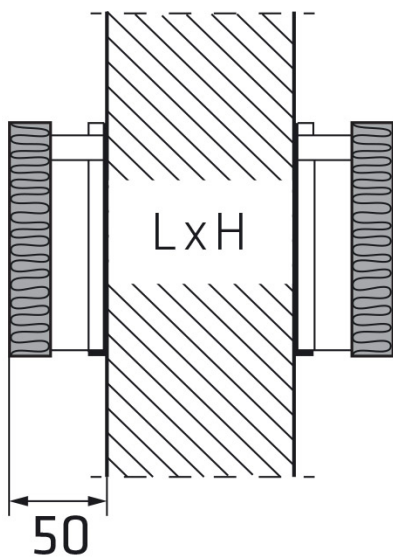

	LxH
KIP-600	500x60
KIP-800	700x60
KIP-1000	900x60

