


## Geberit Mepla -liitinmuhvi ulkokierteellä

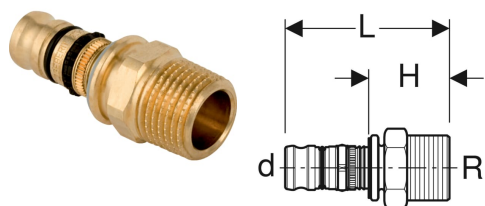

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäämisenestoainetta
- Huoltovedelle (ei-juomavedelle)
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Sovelluksien yleiskatsaus – Geberit Mepla

### Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

### Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Tuotenumero  | LVI nro. | DN      | d, ø  | R       | L       | H      |
|--------------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 601.535.00.5 | 1753800  | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 "   | 5.4 cm  | 2.8 cm |
| 601.536.00.5 | 1753803  | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 "   | 5.7 cm  | 3.1 cm |
| 602.535.00.5 | 1753801  | 15      | 20 mm | 1/2 "   | 5.7 cm  | 3 cm   |
| 602.536.00.5 | 1753809  | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 "   | 5.9 cm  | 3.1 cm |
| 603.535.00.5 | 1753802  | 20 / 15 | 26 mm | 1/2 "   | 6.3 cm  | 3.1 cm |
| 603.536.00.5 | 1753810  | 20      | 26 mm | 3/4 "   | 6.4 cm  | 3.2 cm |
| 603.537.00.5 | 1753818  | 20 / 25 | 26 mm | 1 "     | 6.7 cm  | 3.5 cm |
| 604.537.00.5 | 1753819  | 25      | 32 mm | 1 "     | 6.4 cm  | 3.6 cm |
| 604.538.00.5 | 1753827  | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 " | 6.6 cm  | 3.9 cm |
| 605.537.00.5 | 1753820  | 32 / 25 | 40 mm | 1 "     | 7.1 cm  | 3.7 cm |
| 605.538.00.5 | 1753828  | 32      | 40 mm | 1 1/4 " | 7.4 cm  | 4 cm   |
| 605.539.00.5 | 1753836  | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 " | 7.5 cm  | 4.1 cm |
| 606.537.00.5 | 1753837  | 40      | 50 mm | 1 1/2 " | 8 cm    | 4.2 cm |
| 606.540.00.5 | 1753845  | 40 / 50 | 50 mm | 2 "     | 8.4 cm  | 4.7 cm |
| 607.539.00.5 | 1753846  | 50      | 63 mm | 2 "     | 11.7 cm | 5 cm   |
| 607.541.00.5 | 1753824  | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 " | 12.5 cm | 5.8 cm |
| 608.541.00.5 | 1753855  | 65      | 75 mm | 2 1/2 " | 14.7 cm | 6 cm   |



- Muunnoskappaleet NPT-kierteellä pyynnöstä