


## Geberit Silent-db20 -liitoskäyrä 90° supistettu, jatkettu

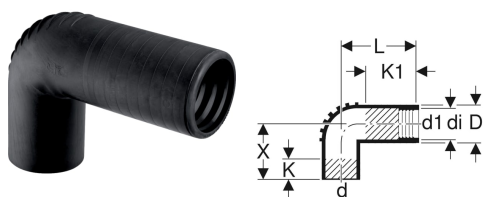

Esimerkkikuva

### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

### Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

- Suojahattu

Tuotenro	LVI nro.	d, Ø	d1, Ø	arc	di, Ø	D	L	X	K	K1
306.906.14.1	2300561	63 mm	56 mm	90 °	63 mm	6.8 cm	15 cm	10 cm	3 cm	9 cm