


Geberit PE -kaksoishaarayhde 90° poikkeama, seinä-WC:lle

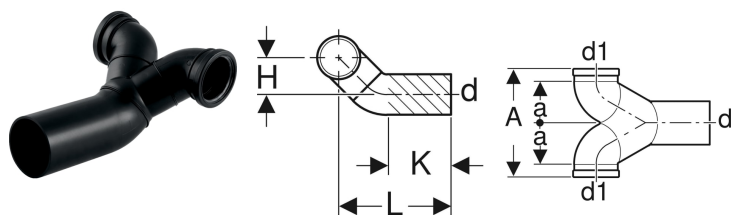

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin
- Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin
- Vaakasuuntaiseen asennukseen
- Vaakasuuntaisella poistolla varustettujen laitteiden liittämiseen
- Kiinteistöviemärijärjestelmiin

Ominaisuudet

- Tiiviste EPDM-kumia
- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali | PE-HD

Toimituksen sisältö

- 2 suojarahattua

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	A	a	L	H	K
367.485.16.1	2301160	100 / 90 / 90	110 mm	90 mm	90 °	27.5 cm	10.5 cm	34 cm	10 cm	12 cm