


## Geberit PE -P-vesilukko



Esimerkkikuva

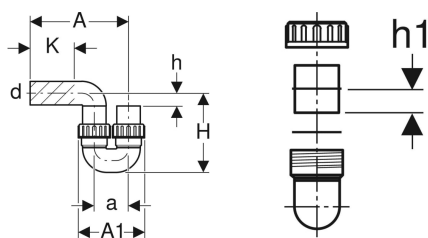

### Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Tonttiviemärintiin

### Ominaisuudet

- Vaakapoisto
- Pystysuuntainen tulo

- Vaakasunnassa kiinteä
- Liitinmutteri PP:tä
- Tiiviste EPDM-kumia
- UV-kestävä

### Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus	≥ 70 mm
Materiaali	PE-HD

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Viemärintikapasiteetti	A	A1	a	H	h	h1	K
365.730.16.1	2301167	70	75 mm	2.4 l/s	34.5 cm	25 cm	13.5 cm	29.5 cm	7 cm	3.4 cm	14 cm
367.730.16.1	2301168	100	110 mm	5.9 l/s	46 cm	31 cm	16 cm	31.5 cm	6 cm	5.6 cm	22 cm