


**Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°**



Esimerkkikuva

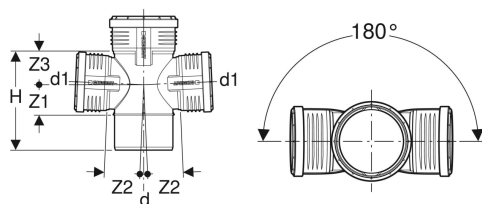

**Käyttötarkoitukset**

- Jäteveden poisjohtamiseen rakennusten sisällä

**Ominaisuudet**

- Äänioptimoitu
- Tiiviste EPDM-kumia

**Tekniset tiedot**

Asennuslämpötila	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	arc	H	Z1	Z2	Z3
390.665.14.1	2409693	125 / 100 / 100	125 mm	110 mm	180 °	21.3 cm	6.6 cm	7.8 cm	7.3 cm