


Geberit- suihkun lattiakaivo, välipohjan läpäisevä asennus

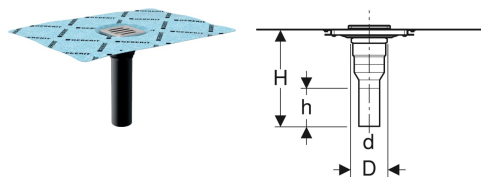

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Asennettavaksi rakennusten sisälle
- Tasalattiaisten suihkujen viemärointiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- 2–25 cm lattiarakenteisiin
- Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

Ominaisuudet

- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 2–40 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

Toimituksen sisältö

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Ohutsaumalaastilaippa
- Suora liitosyhde PE-HD, $\varnothing 50$ mm

- Kampaosa
- Ritiäkehys ja tasausrenkas
- Ritiä

Tilattava erikseen

- Vesilukko

Tuotenumero	LVI nro.	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.053.00.1	3311850	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm

Tarvikkeet

- Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto
- Geberit-designritilä Circle, 8 x 8 cm
- Geberit-designritilä Square, 8 x 8 cm
- Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm



- Luonnonkivistä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.