


Geberit AquaClean Tuma Classic pesu-wc-kansi

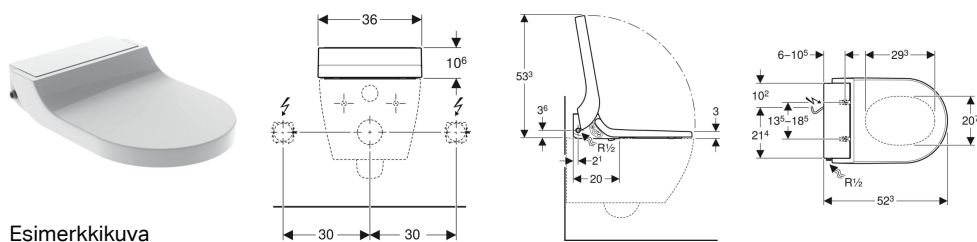

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-posliineihin (vaihto WC-istuimeen)

OminaisuuDET

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Laskuautomaatiikalla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- WC-kansi SoftOpening-toiminolla
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkoliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkokaapeli voidaan lyhentää
- Standardin (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumennin kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella

- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IPX4
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	230 V AC
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehontarve	2000 W
Tehontarve valmiustilassa	≤ 0.5 W
Johtimen pituus	2 m
Käyttöpaine	0.5–10 bar
Käyttölämpötila	5–40 °C
Veden lämpötila-alue	34–40 °C
Veden lämpötilan tehdasasetus	37 °C
Mitoitusvirtaama	0.02 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine	0.5 bar
Suihkun kesto	50 s
WC-istuimen enimmäiskuormitus	150 kg

Toimituksen sisältö

- Metallipunosletku 3/8" käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml

Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta
146.071.11.1	5671244	Alppivalkoinen



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat liitteenä tai osoitteessa www.geberit.com.
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan
- Saatavilla 1.4.2018 lähtien