


Geberit-täyttöventtiili malli 380, vesikytkentä sivulla, 3/8", nippa messinkiä

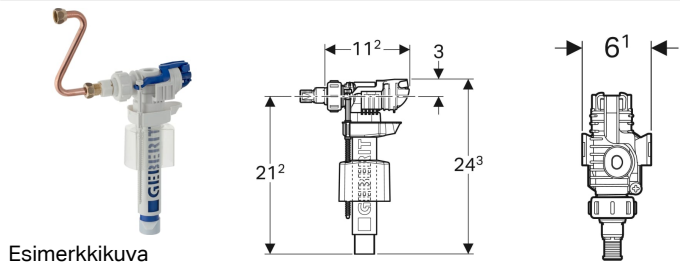

Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Geberit-piilohuuhTELUSÄILIÖIHIN
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Käyttövedelle

Ominaisuudet

- Säädettyvä täyttökORKEUS
- Kierrenippa messinkiä
- Vesikytkentä sivulla
- Hiljainen hanaryhmän I mukaisesti (DIN 4109)

Toimituksen sisältö

- Adapteri täyttöventtiiliin malli 350 nipalle
- Kartioliitin

Tekniset tiedot

KäyttöpainE	0.1-10 bar
Putkistoääni paineessa 3 bar	12 dB(A)
Putkistoääni paineessa 5 bar	18 dB(A)
Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Veden enimmäislämpötila	25 °C
Mitoitusvirtaama	0.11 l/s
Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpainE	0.5 bar

- Liitosputki kuparia

Tuotenro LVI nro.

240.705.00.1 5756047