


Kaasupalloventtiilit, täysaukkoiset


304-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-400, täysaukkoiset

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 NBR
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.

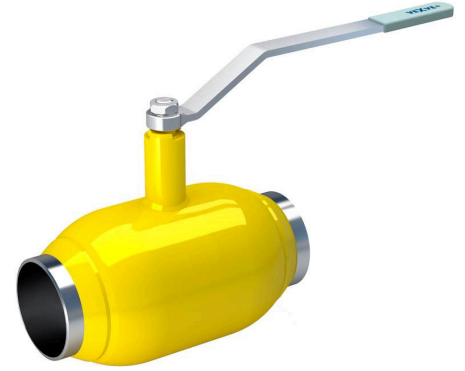

Toimintaolosuhteet


-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

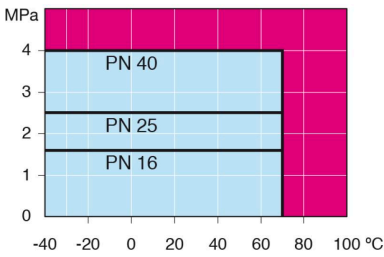

Ei höyrylle

DN 50-125

DN 150-400

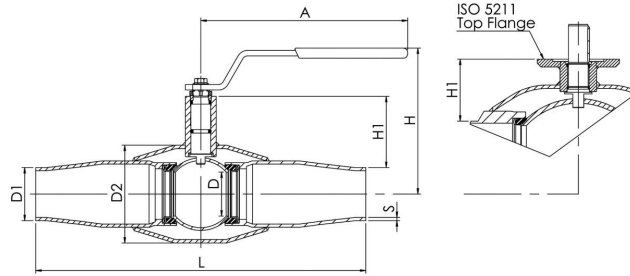

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	304050	3785183	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	304065	3785184	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	304080	3785185	279	80	88.9	146.0	218	114	325	3,6	10.5
100	25	304100	3785186	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	304125	3785187	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	304150	3785188	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	304200	3785189	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	304250	3785202		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	304300	3785203		290	315.7	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	304350	3785204		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	304400	3785205		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0