

EAN: 6414150096549
LVI: 6110323
static.oras.com/6335FTZ



Kosketusvapaa pesuallashana, jossa on lämmönsäätökahva. Juoksuputken pituus 170 mm. Hanassa on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, joustavat kytkentäputket sekä Autofocus-sensori, jolloin asennuksen yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä säätöjä. Virtauksenrajoitin (6 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Sähköliitäntä pistotulppamuuntajalla 230/12 V. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata muuttua.

Vaihtoehtona: piiloasennettava virtalähde nro 199275, johon voidaan kytkeä maksimissaan 5 hanaa kerrallaan.

- Julkiset ja puolijulkiset tilat
- Kosketusvapaa, Bluetooth®, Pistotulppamuuntaja
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Integroitu poresuutin
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Projektio	170 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot


Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	4.x


Määräykset

EU Direktiivit	C E 2014/53/EU , 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUF129-21002459-TH1
-------------------	---------------------

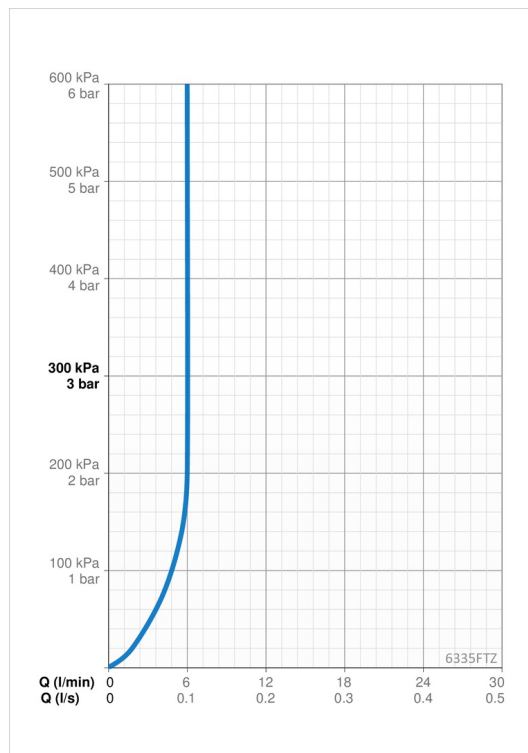

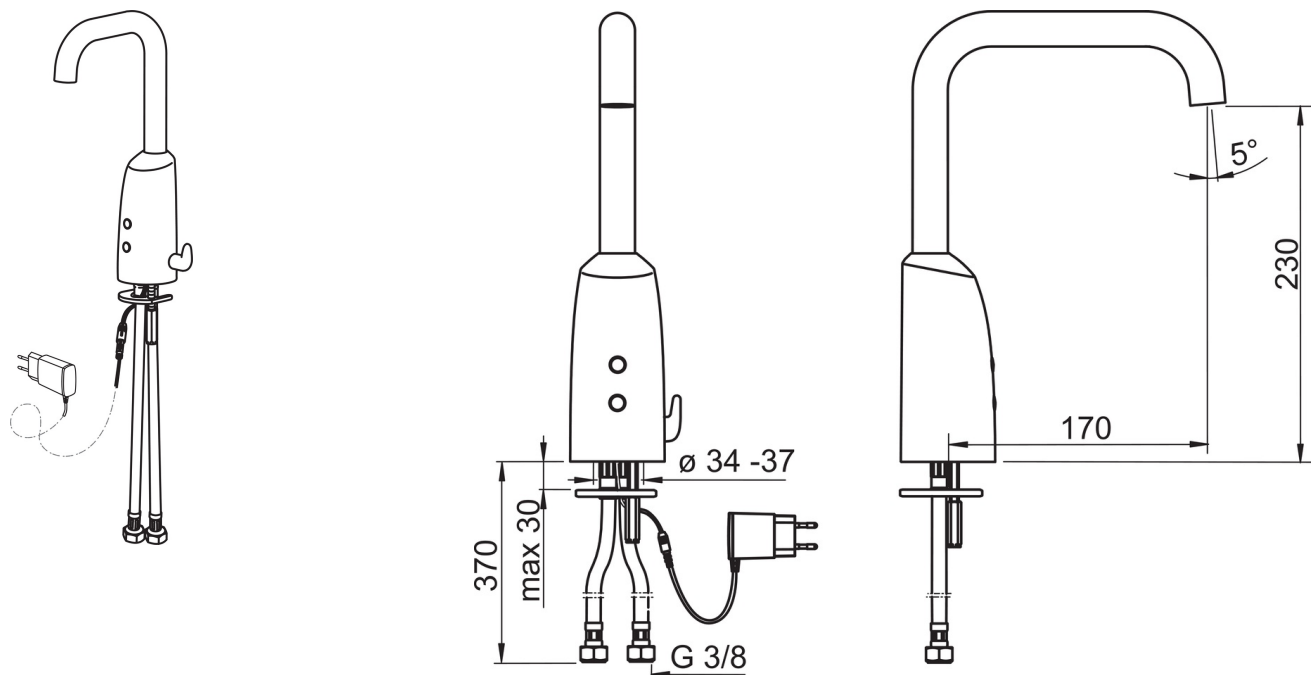

Varaosat

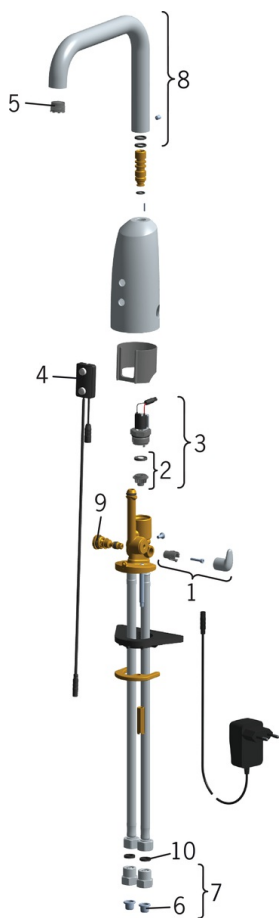

SP6335FT

	Nimi	Koodi	LVI
01	Lämmönsäätökahvan kuori	600581V	6420133
02	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
02	Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
03	Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04	Sensori, 12 V Lopetettu	600780V	6420172
04	Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V	6420745
05	Poresuutin ja avain, M18.5x1 Z	600961V	6510072
06	Roskasiivilät	199257/2	6420722
07	Yksisuuntaventtiili roskasihdillä	198473/2	6422070
08	Juoksuputki, L=181	600724V	6510061
09	Lämmönsäädin	199201V	6421116
10	Tiiviste, 8x14.3x2	600705/10	6420199
N.I.	Rajoitin	601061V	6420283