



4814FZ-104 Oras Stela EcoPlus - Pesuallashana, 6 V, Bluetooth

EAN: 6414150100345
LVI: 6110369
static.oras.com/4814FZ-104

Kosketusvapaa pesuallashana jossa lämmönsäätökahva ja joustavat kytkentäputket. Hanassa on integroitu poresuutin, jonka kulmaa voidaan säätää veden roiskumisen estämiseksi. Bluetooth-yhteyden ansiosta hanan asetuksia on helppo seurata ja muuttaa. Hana on muutettavissa helposti myös esiasetetulle lämpötilalle tai esisekoitetulle vedelle. Virtauksenrajoitin (3.4 l/min) mahdollistaa pienen vedenkulutuksen. Täyttää ECO Buildingin tehokkaalle vedenkäytölle asettamat vaatimukset.

- Pesuallas
- ECO Building
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Bluetooth®
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki, Valettu rakenne
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit
- Autofocus-sensori, Magneettiventtiili, Alhaisen paristovaranuksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)
- Ilman vipupohjaventtiiliä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin) **0.056 l/s**

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi **max. +70°C**
Käyttöpaine **100 - 1000 kPa**
Liitântätkoko **G3/8**
Projektio **105 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Materiaali **Messinki**

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika **3 s (1-20 s)**
Automaattinen huuhtelu **off (off/1-120 h)**
Automaattinen huuhtelu aika **30 s (1-1800 s)**
Max. virtaama-aika **2 min (1 - 1800 s)**

Elektroniikan tiedot


Paristo **Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth versio **4.x**


Määräykset

EU Direktiivit **C E 2014/53/EU , 2011/65/EU**
EN standardi **EN 15091**
Ääniluokka **I (ISO 3822) Oras lab.**
Suojausluokka **IP 55**


Hyväksynyt ja Deklaraatiot

STF sertifiikaatti **EUF129-21003824-TH**
KIWA SE **1745**
UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

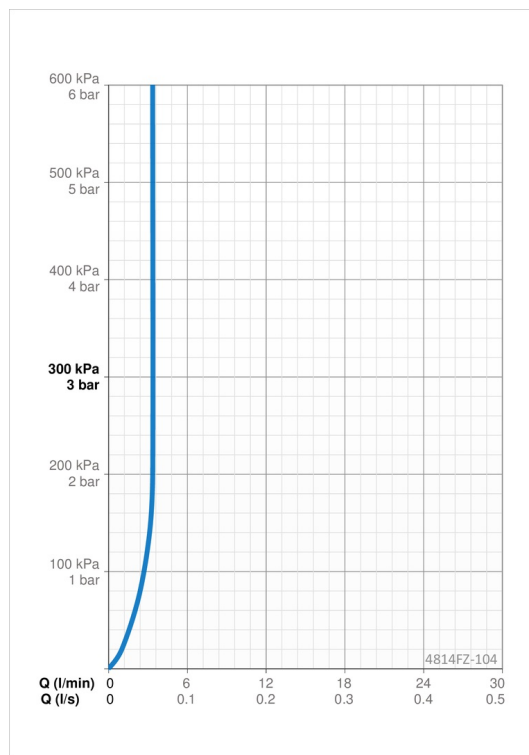

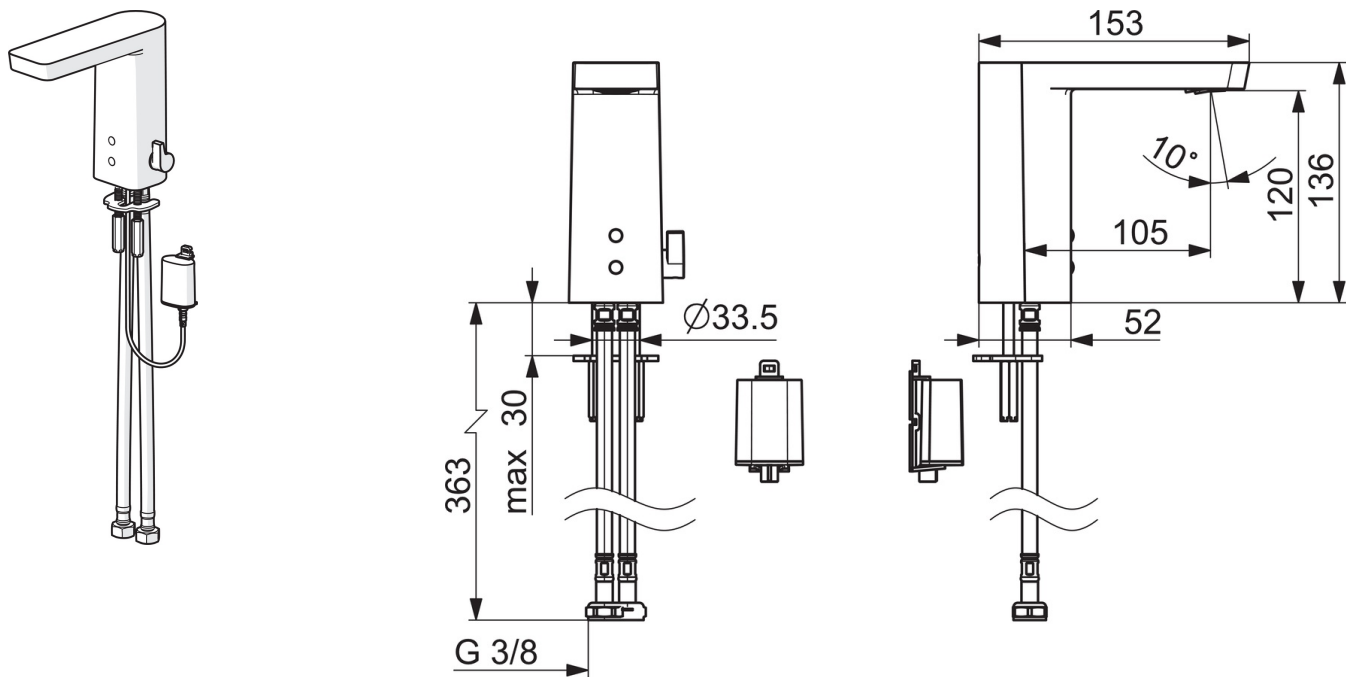

Varaosat

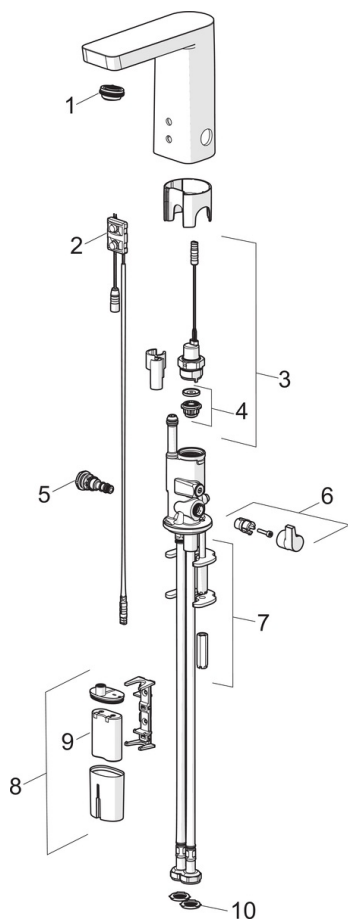

SP4814FZ

Nimi	Koodi	LVI
01 Poresuutin, M24x1 HC STD PCA 1.5 gpm	1013801V	
02 Sensori, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	6420643
03 Magneettiventtiili, 6 V	199206V	6422171
04 Kalvon tukirengas Lopetettu	199205V	6422170
04 Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
05 Lämmönsäädin	199201V	6421116
06 Lämmönsäätökahva	601877V	6420621
07 Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
08 Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
09 Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
10 Sihtitiiviste	1007900V	6420751
N.I. Rajoitin	601061V	6420283