

Thermostatic Bath and shower faucet. Eccentric unions and cover plates included. Temperature handle equipped with safety stop at 38°C. Volume handle with diverter and EcoFlow control. The faucet includes litter filters and non-return valves.

- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Eko-virtaustoiminto
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit, Termostaattinen säätöosa
- Epäkeskoliittimet, Peitelaipat, Äänenvaimentajat
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.16 l/s
Virtaama 300 kPa	0.33 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	230 kPa
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet





Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântätkoko	G1/2
Asennusleveys	cc150 mm
Projektiio	159 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki/Muovi

Määräykset


EN standardi	EN 1111
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynnyt ja Deklaraatiot

KIWA SE	1598
---------	------

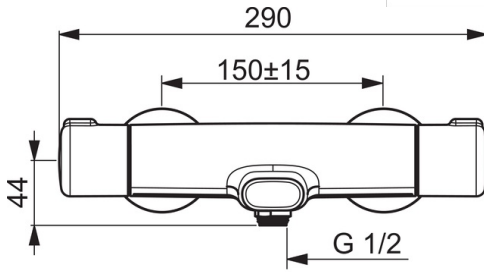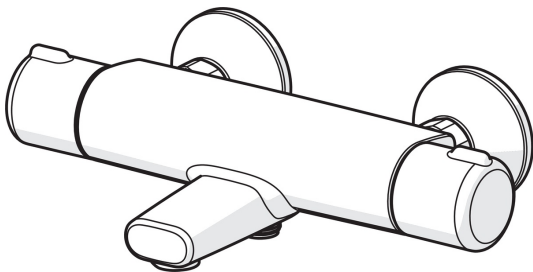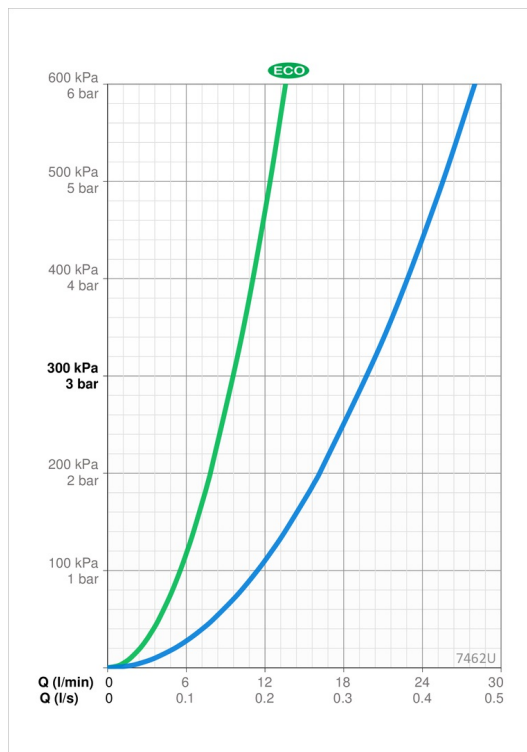

Varaosat

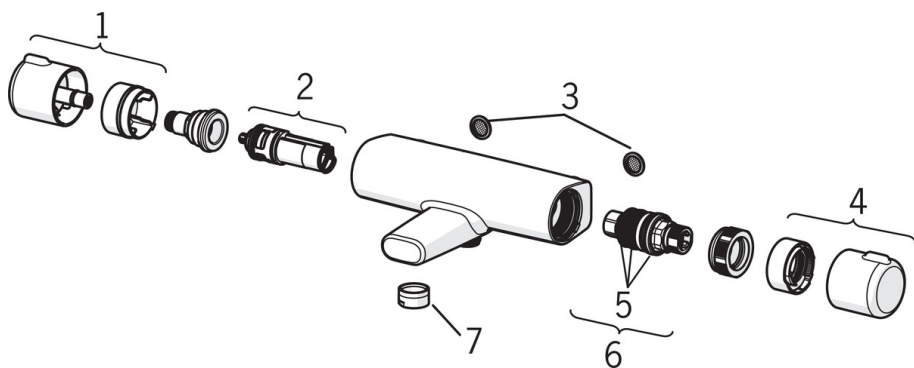

SP7462

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602452V	6420624
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Vesitähti, M24x1	158556	6420387