

GTP 100/6

Grundfos GTP 100/6 on helppokäyttöinen ja kompakti täyttöpumppaamo, joka soveltuu glykoli- ja etanoliliuoksille. Pumppaamo koostuu 100 litran säiliöstä ja siihen kiinteästi asennetusta JP 5-48-pumpusta. Imu- ja paineputkisto on varustettu takaiskuventtiilillä.

Pumppaamon etuna on helppo ja nopea verkoston täyttö. Lisäksi glykoli-vesiliuos voidaan sekoittaa suoraan säiliössä.

Tehdasvalmisteisena kokonaisuutena Grundfos täyttöpumppaamo säästää aikaa käyttöönottovaiheessa, koska erillisten komponenttien yhdistämistä ei tarvita. Täyttöpumppaamon käyttöönotto on vaivatonta; säiliön täytön lisäksi käyttäjän tarvitsee vain täyttää pumppu ja putkisto nesteellä pumpun pesän kyljessä olevasta täyttöaukosta.


Kysy myös muita säiliökokoja.

LVI-numero: 4965392, Grundfos tuotenumero: 99595188
Lisävarusteena varoallas, Grundfos tuotenumero: 96726832


Nesteen määrän voi tarkistaa helposti läpikuultavan säiliön kyljessä olevasta mitta-asteikosta.

Pumppaamon tekniset tiedot

1.	Säiliö, PE-HD	D = 450 mm, korkeus 1240 mm
2.	Mitta-asteikko	0 – 100 l
3.	Pumppu JP 5-48	1490 W, 6,6 A, 1x230 V
4.	Pesä	AISI 304
5.	Lähtöyhde	1/2"
6.	Kuulasulku	Kahvalla
7.	Täyttöaukko	Kierrekannella
	Paino	23 kg
	Kaapeli	1,5 m, schuko
	Nostokorkeus max.	45 m
	Suojausluokka	IP44
	Nimellistuotto	1 l/s

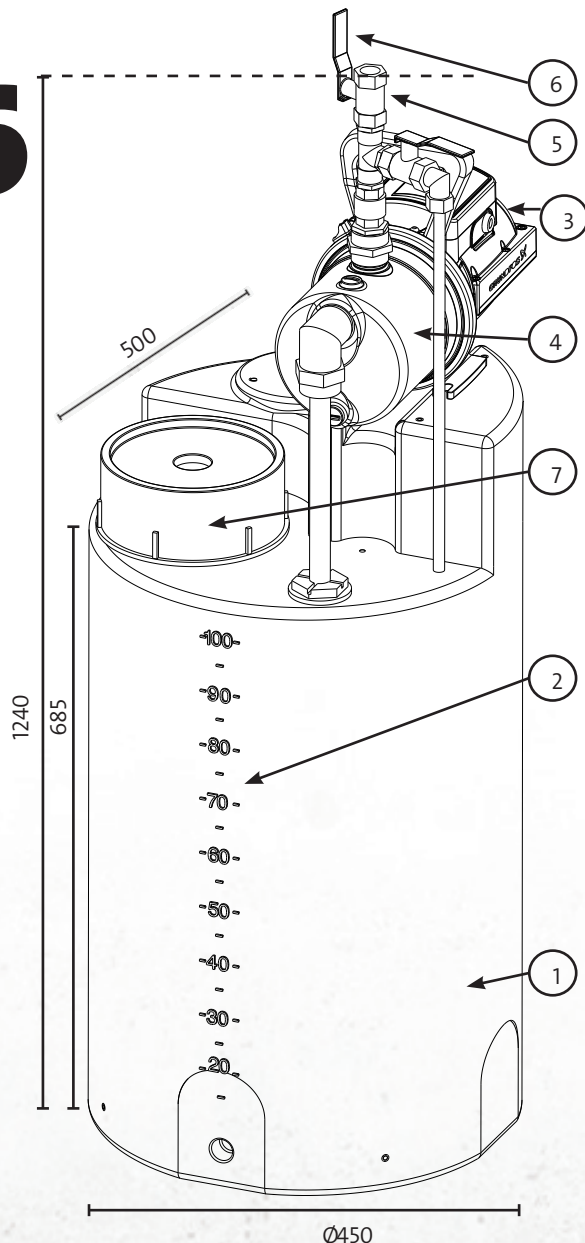

Pumpun tuottokäyrä

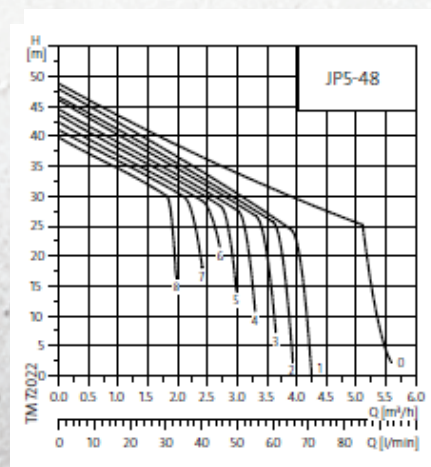

OY GRUNDFOS PUMPUT AB

Trukkikuja 1
01360 Vantaa
Puh: 0207889 500
asiakaspalvelu@sales.grundfos.com
www.grundfos.fi