



Termostati in custodia ad immersione Encased immersion thermostats

7P1 / 7P2 / 7P6

7P1.1R306 7P6.80306
7P2.10306

TERMOSTATI DI REGOLAZIONE
CONTROL THERMOSTATS

Dati Tecnici Technical Data

7P1.1R306

7P2.10306

Campo di regolazione
Adjustment range 0+90°C

Tolleranza
Tolerance temp.min. $\pm 6^{\circ}\text{C}$ temp. max. $\pm 4^{\circ}\text{C}$

7P6.80306

Taratura fissa
Fixed calibration 80°C

Tolleranza
Tolerance $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Generali

General

Differenziale
Differential $6 \pm 2^{\circ}\text{C}$

Gradiente termico
Thermal gradient $1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Limite temperatura testa di comando
Temperature limit of thermostat head T 85

Grado di protezione

Il grado di protezione è garantito montando l'apparecchio:

- In orizzontale
- In verticale con il passacavo rivolto verso il basso

Degree of protection IP43

The degree of protection is guaranteed mounting the device:

- Horizontally
- Vertically with the cable gland oriented downwards

Tipo di azione
Type of action 1B

Portata contatti
Contact rating 16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~

Classe di isolamento
Degree of protection (class) I

Categoria di sovratensione
Over voltage category II


Tensione impulsiva nominale
Rated impulsive voltage 4 kV

Utilizzare cavi resistenti al calore
To be used heat resistant cables min. T 140

Messa a terra del dispositivo
Device earthing morsetti a vite screw clamp

Situazione di inquinamento del dispositivo di comando
Pollution level of the control device 2


Omologhe
Approvals ISPESL - ENEC 03 - CE 0497

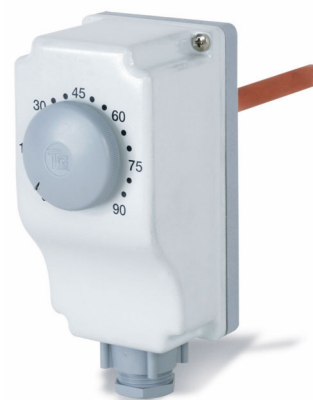

Tipo di regolazione Type of adjustment

Regolazione Adjustment	Cod.
Esterna External Knob	7P1.1R306
Interna Internal screwdriver	7P2.10306
Tarature fisse Fixed values	7P6.80306

Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

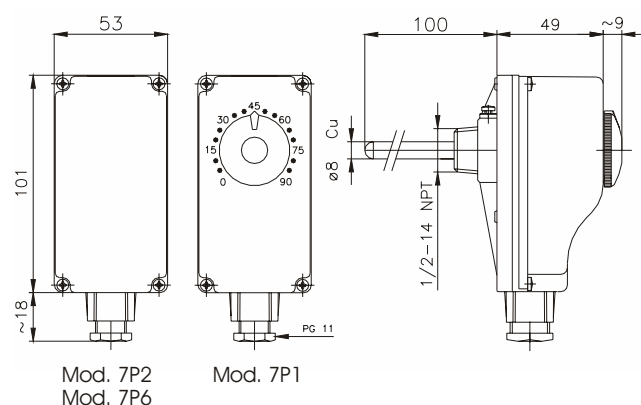

Opzioni Options

Altri campi di temperatura sono disponibili su richiesta
Other temperature ranges are available on request

Guaine da 150 e 200 mm sono disponibili su richiesta
Pockets of 150 and 200 mm length are available on request

Versioni con contatti dorati sono disponibili su richiesta
Versions with golden contacts are available on request

Schemi di collegamento Electrical wiring

