

HAAROITUSKAIVO MAXI G2 ASENNUS TIELIIKENNEALUEILLA

Yleistä

Kun haaroituskaivo asennetaan tieliikennealueelle, on käytettävä teleskooppikansistoa tai teräsbetonilaattaa kaivon kannen suojaamiseksi.




Maxi G2 Low
LVI-numero: 3011343



Maxi G2 High
LVI-numero: 3011344

Teleskooppikansisto


Teleskooppikansisto Haaroituskaivo Maxi G2:lle. Sisältää teleskooppisovitteen, teleskooppiputken sekä valurautakansiston (kehys+kansi).



Teleskooppikansisto
LVI-numero: 3011902

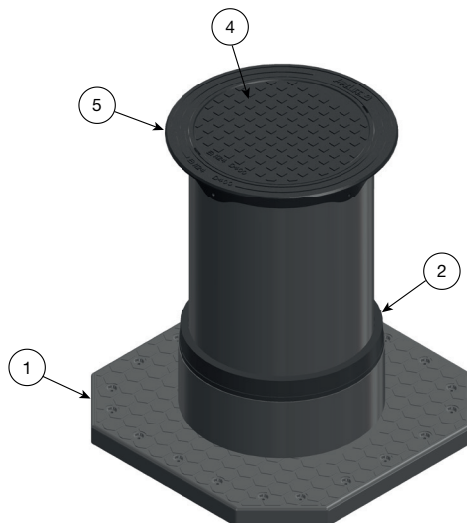

- 1 Teleskooppikansi
- 2 TK-rengas 560/500 mm
- 3 Teleskooppiputki 500x10,0 mm, pituus 0,75 m
- 4 Valurautakansi 500 mm 40 tn
- 5 Valurautakehys 500 mm

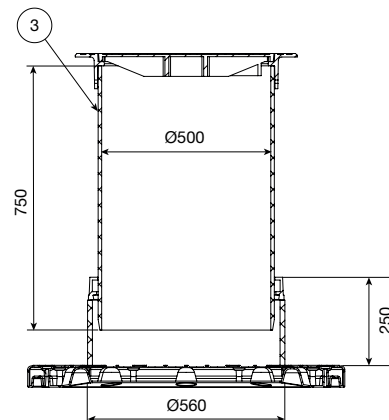

Teräsbetonilaatta

Vaihtoehtoisesti kaivo voidaan suojata teräsbetonilaatalla.

Maanpinta

