

Sanicubic 1 WP

Harmaavesi, Jätevesi

Sanicubic 1 WP on tehokas pienpumppaamo yksittäiseen ja julkiseen käyttöön asuinrakennuksissa ja pienissä liiketiloissa. Se kerää jäteveden wc-istuimista, kylpyhuoneista, keittiöistä ja kodinhoitohuoneista. Sopii erinomaisesti omakotitaloihin, kesämökeille, talousrakennuksille, maatalouteen ja liikeyhteisöille. Laite käyttää Pro X K2 -leikkuritekniikkaa poistaakseen jäteveden 50 mm putken kautta.

WP IP 68 -versio toimitetaan kauko-ohjattavalla ohjainyksiköllä sekä langallisella ääni- ja visuaalisella hälytyksellä.



SUORITUSKYKY

- Max. Nostokorkeus (Q0) : 13 m
- Max. Virtaama : 15 m³/h

TUOTETIEDOT

- Helppo asennus lattialle
- Helppo huoltaa
- 4 sisääntuloa, joista 2 on sivusisääntuloja
- Erittäin pieni tukkeutumiseriski Pro X K2 -grinder-tekniikan ansiosta
- Poistoputken halkaisija 50 mm
- Tulojäteveden enimmäislämpötila: 70 °C (max 5 minuuttia)



Pro X K2 grinder



MYyntipAKKAUS SISÄLTÄÄ

Klassinen ohjainyksikkö



Langallinen hälytys



LISÄVARUSTEET

Guillotine DN50 sulkuventtiili



3308815061030
DN50

Guillotine DN100 sulkuventtiili




3308815061023
VANNEDN100

Sanicubic hiilisuo datin




3308815077529
FILTRECUBICSFA

MITAT

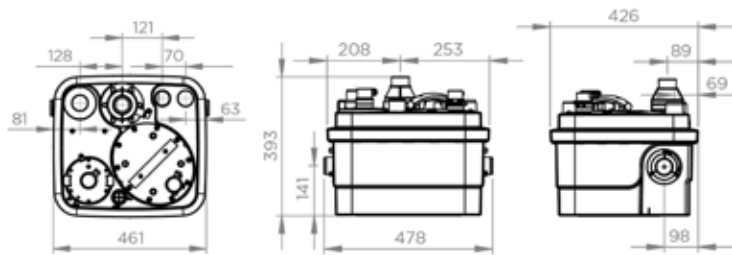

SUORITUSKYKY

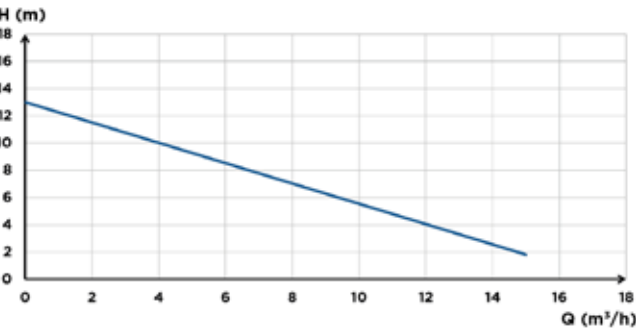

LIITÄNNÄT



- ➡ Sisääntulon halkaisijat: 40, 50, 100, 110 mm
- ➡ Tulouaukon halkaisija : 50 mm
- ➡ ilmanvaihtoputken ulkohalkaisija : 50 mm

	Sanicubic 1 WP
Aktivointityyppi	pneumaattinen
Ohjainyksikkö	klassinen
Materiaali	
Tankki	PP
Pumppurunko	PA 12 GF
Moottorirunko	PA 12 GF
Leikkuri	PP GF
Sähköiset ominaisuudet	
Jännite (V)	230
Taajuus(Hz)	50-60
Syöttöteho P1 (W)	1500
Lähtöteho P2 (W)	1050
Käyttötyyppi	S3 30 %
IP-luokitus	IP68
Hydrauliikka	
Max. Nostokorkeus (Q0) (m)	13
Max. Virtaama (m³/h)	15
Sisääntuloputken ulkohalkaisija (mm)	40, 50, 100, 110
Poistoputken ulkohalkaisija (mm)	50
ilmanvaihtoputken ulkohalkaisija (mm)	50
Tankkitilavuus (L)	32
Käytettävissä oleva tilavuus (L)	10
Päälle/Pois-taso (mm)	140/70
Hälytystaso (mm)	210
Tuloveden enimmäislämpötila: (5 min)	70°C
Leikkurityyppi	Pro X K2 grinder
Tunnistetiedot ja logistiikka	
Paino (kg)	23
EAN-koodi	3308815074436
Tehdaskoodi	CUBIC1IP68NM