


Geberit Mapress Hiiliteräs -järjestelmäputki, ulkopinta sinkitty

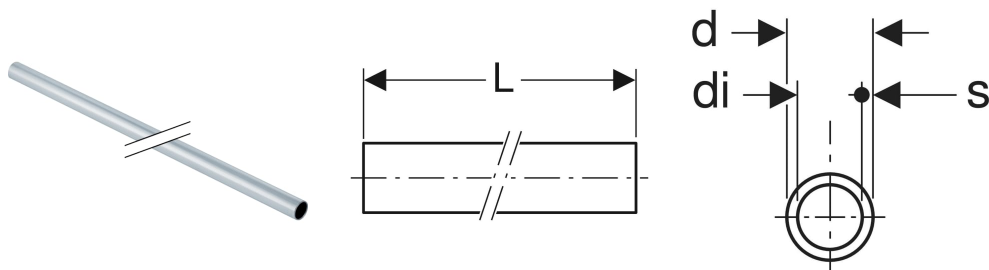

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Ulkopuoli sinkitty

Pinnankarheus
Lämpölaajeneminen
Putken lämmönjohtavuus
Ominaislämpökapasiteetti

10 μm
0.012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

TARVIKKEET

- Geberit Mapress -putkileikkuri R
- Geberit Mapress -jäysteenpoistin
- Geberit Mapress RE 1, sähköinen jäysteenpoistin salkussa
- Geberit Mapress -pistosyvyystulkki merkintäkynällä

TEKNISET TIEDOT

Materiaali Seostamaton teräs 1.0034 E195
(EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Hiiliteräs						
29131	0478145	10	12	9.6	1.2	3
29132	0478146	12	15	12.6	1.2	3
29133	0478147	15	18	15.6	1.2	3
29134	0478148	20	22	19	1.5	3

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
29135	0478149	25	28	25	1.5	3
29136	0478150	32	35	32	1.5	3
29137	0478151	40	42	39	1.5	3
29138	0478162	50	54	51	1.5	3
29101	0478123	10	12	9.6	1.2	6
29102	0478125	12	15	12.6	1.2	6
29103	0478128	15	18	15.6	1.2	6
29104	0478130	20	22	19	1.5	6
29105	0478132	25	28	25	1.5	6
29106	0478134	32	35	32	1.5	6
29107	0478136	40	42	39	1.5	6
29108	0478138	50	54	51	1.5	6
29159	0478140	65	76.1	72.1	2	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
29160	0478142	80	88.9	84.9	2	6
29161	0478144	100	108	104	2	6
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Hiiliteräs (FKM sinnien)						
29131	0478145	10	12	9.6	1.2	3
29132	0478146	12	15	12.6	1.2	3
29133	0478147	15	18	15.6	1.2	3
29134	0478148	20	22	19	1.5	3
29135	0478149	25	28	25	1.5	3
29136	0478150	32	35	32	1.5	3
29137	0478151	40	42	39	1.5	3
29138	0478162	50	54	51	1.5	3
29101	0478123	10	12	9.6	1.2	6
29102	0478125	12	15	12.6	1.2	6

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	s mm	L m
29103	0478128	15	18	15.6	1.2	6
29104	0478130	20	22	19	1.5	6
29105	0478132	25	28	25	1.5	6
29106	0478134	32	35	32	1.5	6
29107	0478136	40	42	39	1.5	6
29108	0478138	50	54	51	1.5	6
29159	0478140	65	76.1	72.1	2	6
29160	0478142	80	88.9	84.9	2	6
29161	0478144	100	108	104	2	6