


Geberit Silent-db20 -kaksoishaarayhde 88,5°



Esimerkkikuva

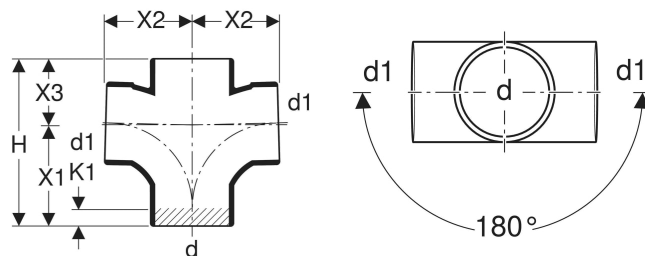

OMINAISUUDET

- Pyöristetty
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila $\leq 40\text{ °C}$

Materiaali
Lämpölaajeneminen
Putken lämmönjohtavuus

PE-S2
0.17 mm/(m·K)
0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LV nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	X1 cm	X2 cm	X3 cm	K1 maks. cm
308.082.14.1	2300580	90	90	90	88.5	20.3	12	10.5	8.3	1.5
310.102.14.1	2300581	100	110	110	88.5	22.5	13.5	11.5	9	2.5