


Geberit Silent-db20 -hitsattava tulppa, ruuvattava

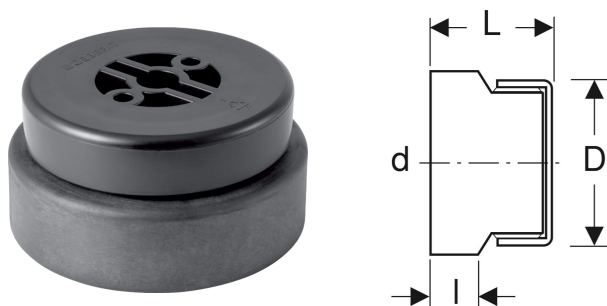

OMINAISUUDET

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

TEKNISET TIEDOT

Varastointilämpötila	≤ 40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)

Putken lämmönjohtavuus

0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	D cm	L cm	l cm
315.005.14.1	2300672	150	160	14.4	7.2	3.3