


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°

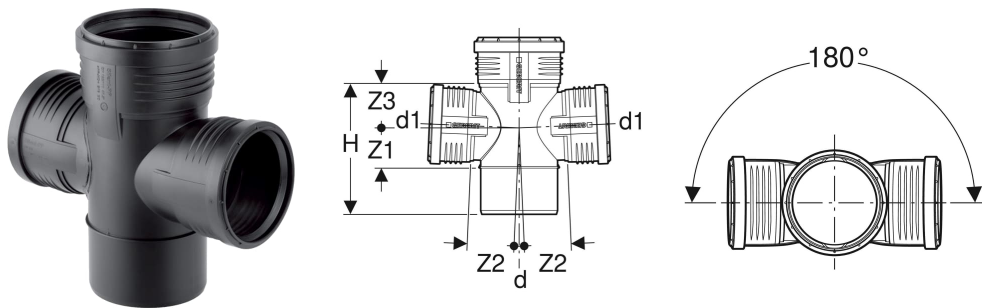

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennuslämpötila -10 – +40 °C
Materiaali PP-MD

Lämpölaajeneminen 0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
390.665.14.1	2409693	125, 100, 100	125	110	87.5	21.3	6.6	7.8	7.3