


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, vasen



Esimerkkikuva

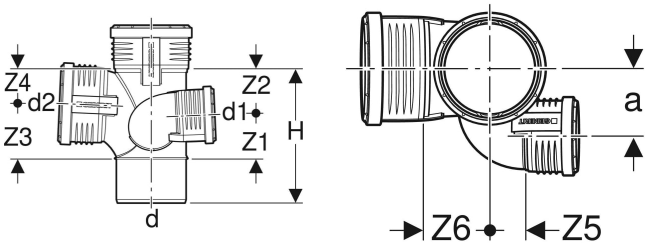

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Pyöristetty
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennustemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm	Malli
390.464.14.1	2409702	90, 70, 90	90	75	90	87.5	8.2	17.6	6.3	5.3	6.7	4.9	3.5	6.9	Vasen
390.564.14.1	2409703	100, 70, 100	110	75	110	87.5	9.2	21.1	6.7	7.6	8.2	6.1	4.4	7.7	Vasen