


Geberit Silent-PP -kaksoishaarayhde 87,5°, oikea

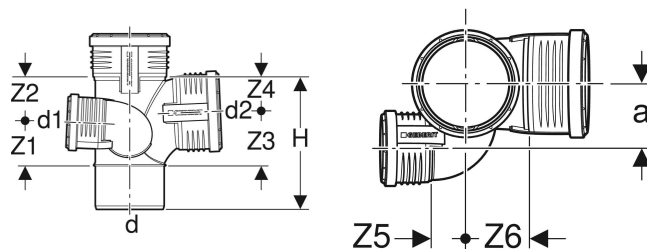

Esimerkkikuva

OMINAISUUDET

- Äänioptimoitu
- Pyöristetty
- Tiiviste EPDM-kumia

TEKNISET TIEDOT

Asennustemperatuur	-10 – +40 °C
Materiaali	PP-MD
Lämpölaajeneminen	0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV/nro.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	a cm	H cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm	Z4 cm	Z5 cm	Z6 cm	Malli
390.463.14.1	2409704	90, 70, 90	90	75	90	87.5	8.2	17.6	6.3	5.3	6.7	4.9	3.5	6.9	Oikea
390.563.14.1	2409705	100, 70, 100	110	75	110	87.5	9.2	21.1	6.7	7.6	8.2	6.1	4.4	7.7	Oikea