


Geberit Silent-Pro BottomTurn -pohjakulma



Esimerkkikuva

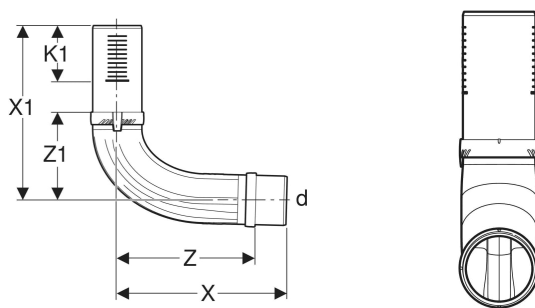

OMINAISUUDET

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- SuperTube-tekniällä

TEKNISET TIEDOT

Asennuslämpötila -10 – +40 °C
Materiaali PP MX

Lämpölaajeneminen

0.08 mm/(m·K)

Tuotenro	LV1 nro.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	Z cm	Z1 cm	K1 maks. cm
393.425.14.1	2409963	90	90	90	31.7	37.5	25.6	16.2	14.3
393.525.14.1	2409970	100	110	90	37.9	39.1	31.1	18.9	12.4