


Geberit CleanPoint -suihkulattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

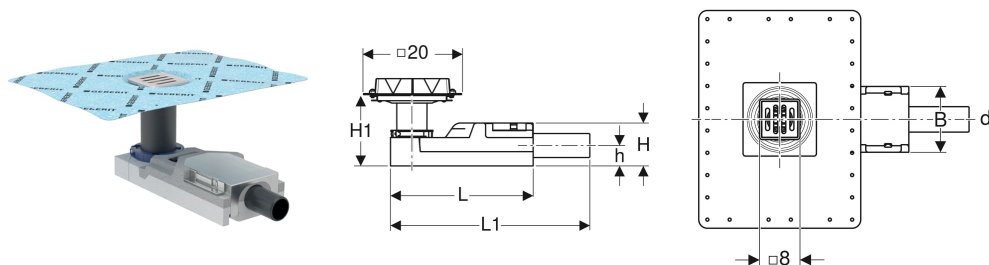

OMINAISUUDET

- Soveltuu 2–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Ritiä ruostumatonta terästä
- Ritiän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
- Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
- Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
- Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella

TEKNISET TIEDOT

Hajulukon korkeus (mm) 30 mm

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Suojahattu, jossa viitekulma
- Vedeneristyslaippa
- Kampaosa
- Ritiäkehys ei-stanssattu, tasausrenkaalla
- Ritiä
- Vesilukko PE-HD-materiaalia
- Kiinnitystarvikkeet

TARVIKKEET

- Geberit CleanPoint -ritiä ruuvattava, 8 x 8 cm ritiäkehysten kanssa
- Geberit CleanPoint -designritiä, pyöreä, 8 x 8 cm

- Geberit CleanPoint -designritiä, kulmikas, 8 x 8 cm

TIEDOT

- Jos kaakelikoko on $<lt/> 5$ cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.
- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.
- Ruuvattava ritiä ja ritiäkehys (tuotenro 154.310.00.1) on tilattava erikseen

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø mm	Viemärointikapasiteetti l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.052.00.1	3311800	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2